
Datenblatt

ADL 2265MP.1584DA


LED-Aufbau-Downlight, Silber, rund, flache Ausführung, mikroprismatisch, IP65, D 220 mm

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung



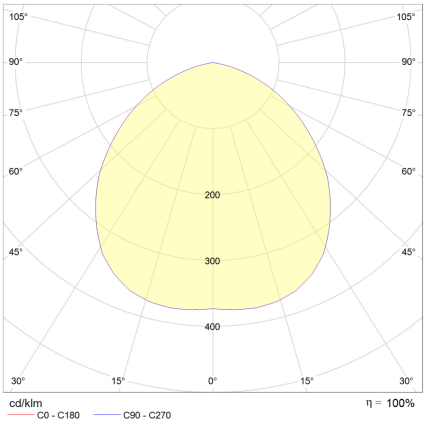

Systembild

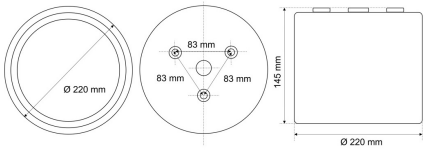

CE | IP65 | IK08 | L_{80} B_{10}

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220-240 V, 50-60 Hz
Elektrische Ausführung	DALI
Bemessungsleistung	bis 10 W
Lichtausbeute	150 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	bis 1.500 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 (neutralweiß) / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L_{80}/B_{10} (T_q 25 °C) 50.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 100%
Abstrahlwinkel	direkt 105°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Stahlblech, silber
Abdeckung	PMMA mikroprismatisch
Maße	D 220 mm; H 145 mm;
Gewicht	2,500 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur T_a	-20 bis +35

Ausschreibungstext

ADL 2265MP.1584DA

LED-Aufbau-Downlight, Silber, rund, flache Ausführung, mikroprismatisch, IP65, D 220 mm.
DALI, , bis 1.500 lm, bis 10 W,
Lichtausbeute 150 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
50.000 Stunden.
Abdeckung PMMA mikroprismatisch,
Gehäuse Stahlblech,
Farbe silber,
Lichtverteilung direkt 100%,
Abstrahlwinkel 105°,
Schutzklasse I, SELV,
Stoßfestigkeit IK08,
Schutzart IP65,
Durchmesser 220 mm, Höhe 145 mm,
Gewicht 2,5 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: ADL 2265MP.1584DA

Optional

schaltbar, DIM 1-10V, Abdeckung PC matt, RAL auf Anfrage

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de