
# Datenblatt

## AL 20212.1183


**LED-Außenleuchte, weiß, mit Gitter, rund, opal, IP65, D 270 mm**

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung



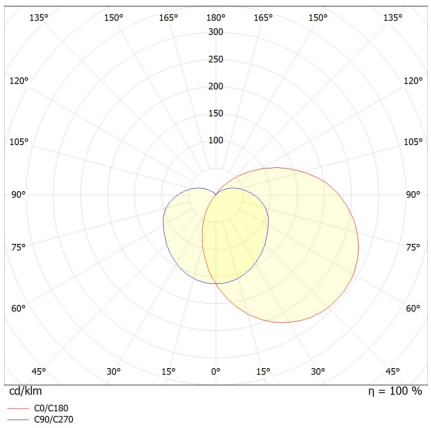


Systembild

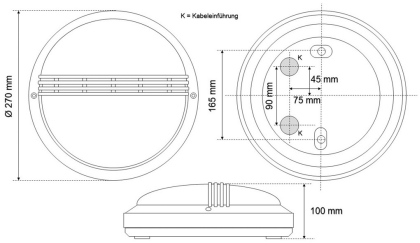


CE | IP65 | IK07 | $L_{80}$ $B_{10}$

## Leuchtendaten

### Elektrotechnik

| | |
|---|---|
| Spannung | AC 220 - 240 V, 50-60 Hz |
| Elektrische Ausführung | schaltbar |
| Bemessungsleistung | 10 W |
| Lichtausbeute | 110 lm/W |

### Leuchtmittel / Lichttechnik

| | |
|---|---|
| Bemessungslichtstrom | 1100 lm |
| Lichtfarbe / Farbtemperatur | 830 (warmweiß) / 3000 K |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| LED-Lebensdauer | $L_{80}/B_{10}$ ($T_q$ 25 °C) 50.000 Stunden |
| Photobiologische Klasse | I |
| Lichtverteilung | direkt 71%, indirekt 29% |
| Abstrahlwinkel | direkt 115° |

### Werkstoffe / Maße / Gewichte

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial / -farbe | Aluminium Druckguss, durch Gitter teilweise abgedeckt. Asymmetrische Lichtverteilung., weiß ähnlich RAL 9003 |
| Abdeckung | Polycarbonat opal |
| Maße | D 270 mm; H 100 mm; |
| Gewicht | 1,600 kg |

### Prüfungen / Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Montageart | Aufbau |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse | I |
| Stoßfestigkeit | IK07 |
| Umgebungstemperatur $T_a$ | -20 bis +35 |

## Ausschreibungstext

AL 20212.1183

LED-Außenleuchte, weiß, mit Gitter, rund, opal, IP65, D 270 mm.
schaltbar, bis 350 mA, 1100 lm, 10 W,
Lichtausbeute 110 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
50.000 Stunden.
Abdeckung Polycarbonat opal,
Gehäuse Aluminium Druckguss, durch Gitter teilweise abgedeckt. Asymmetrische Lichtverteilung.,
Farbe weiß, ähnlich RAL 9003,
Lichtverteilung direkt/indirekt 71%/29%,
Abstrahlwinkel 115°,
Schutzklasse I,
Stoßfestigkeit IK07,
Schutzart IP65,
Durchmesser 270 mm, Höhe 100 mm,
Gewicht 1,6 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
EPDM-Dichtungen. Innensechskantschrauben
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: AL 20212.1183

## Optional

DALI, DIM 1-10V, Antivandal-Schrauben, glatte Abdeckung ohne Gitter, Gehäusefarbe Silber, anthrazit, schwarz, Lichtfarbe 4000 Kelvin



Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de