
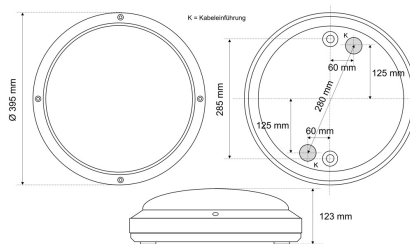


Datenblatt

AL 20303.2084

LED-Außenleuchte, anthrazit, rund, opal, IP65, D 395 mm

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

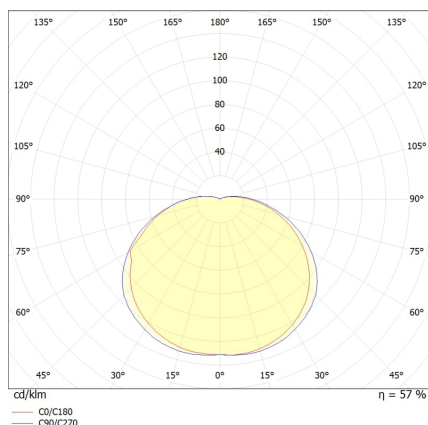

Systembild



Leuchtendaten

Ausschreibungstext

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	schaltbar
Bemessungsleistung	14 W
Lichtausbeute	142 lm/W

AL 20303.2084

LED-Außenleuchte, anthrazit, rund, opal, IP65, D 395 mm.

schaltbar, bis 700 mA, 2000 lm, 14 W,
Lichtausbeute 142 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (T_q 25 °C)
50000 Stunden.

Abdeckung Polycarbonat opal,
Gehäuse Aluminium Druckguss,
Farbe anthrazit, ähnlich RAL 7021,
Lichtverteilung direkt/indirekt 71% / 29%,
Abstrahlwinkel 120°,
Schutzklasse I,
Stoßfestigkeit IK07,
Schutzart IP65,
Durchmesser 395 mm, Höhe 123 mm,
Gewicht 3,75 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
EPDM-Dichtungen. Innensechskantschrauben
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: AL 20303.2084

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	2000 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L ₈₀ /B ₁₀ (T _q 25 °C) 50000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 71%, indirekt 29%
Abstrahlwinkel	direkt 120°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Aluminium Druckguss, anthrazit ähnlich RAL 7021
Abdeckung	Polycarbonat opal
Maße	D 395 mm; H 123 mm;
Gewicht	3,750 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur T _a	-20 °C bis +35 °C

Optional

DALI, DIM 1-10 V, Antivandal-Schrauben, Gehäusefarbe silber, weiß, schwarz, Lichtfarbe 3000 K