
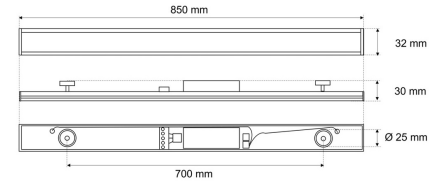


Datenblatt

ATM22 1111.6284M

LED-Umrüstungssatz mit Magnetbefestigung, 2-flammig, 2 Treiber, Silber, opal, IP20, L 850 x B 32 mm

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

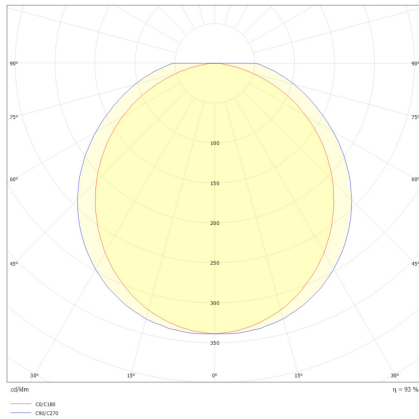

Systembild



Leuchtdaten

Elektrotechnik

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Spannung | AC 198-264 / DC 176-276, 50 - 60 Hz |
| Elektrische Ausführung | Multipower |
| Bemessungsleistung | 14 - 42 W |
| Lichtausbeute | 164 lm/W |

Leuchtmittel / Lichttechnik

| | |
|-----------------------------|---|
| Bemessungslichtstrom | 2.300 - 6.200 lm |
| Lichtfarbe / Farbtemperatur | 840 / 4000 K |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| LED-Lebensdauer | L ₈₀ /B ₂₀ (T _q 25 °C) 80000 Stunden |
| Photobiologische Klasse | I |
| Lichtverteilung | direkt 100% |
| Abstrahlwinkel | direkt 100° |

Werkstoffe / Maße / Gewichte

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Gehäusematerial / -farbe | Aluminium, Silber |
| Abdeckung | Polycarbonat opal |
| Maße | L 850 mm; B 32 mm; H 30 mm; |
| Gewicht | 1,000 kg |

Prüfungen / Einsatzbedingungen

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Montageart | Aufbau |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Stoßfestigkeit | IK07 |
| Umgebungstemperatur T _a | 5 °C bis +45 °C |

Ausschreibungstext

ATM22 1111.6284M

LED-Umrüstungssatz mit Magnetbefestigung, 2-flammig, 2 Treiber, Silber, opal, IP20, L 850 x B 32 mm. Multipower, 13 Stufen, 2.300 - 6.200 lm, 14 - 42 W, Lichtausbeute 164 Lumen/Watt, Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L80/B20 (T_q 25 °C) 80.000 Stunden. Abdeckung Polycarbonat opal, Gehäuse Aluminium, Farbe Silber, Lichtverteilung direkt 100%, Abstrahlwinkel 100°, Schutzklasse I, Stoßfestigkeit IK07, Schutzart IP20, Länge 850 mm, Breite 32 mm, Höhe 30 mm, Gewicht 1 kg, Umgebungstemperatur Ta 5 °C bis +45 °C. Zur Umrüstung bestehender Stahlblech Deckenleuchten (T5/T8) auf LED. Kein Retrofit - System Leuchte in Leuchte. Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft. 2-flammig - 2 Treiber.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: ATM22 1111.6284M

Optional

Multipower, DALI, CRI>90, 3000 Kelvin, 6500 Kelvin