

Datenblatt

ATM24 1111.11084DA

LED-Umrüstungssatz mit Magnetbefestigung, 2-flammig, 1 Treiber, Silber, opal, IP20, L 1410 x B 32 mm



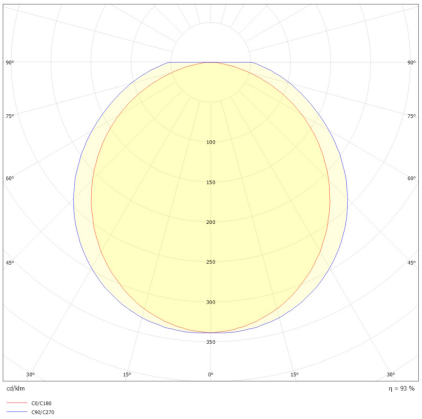

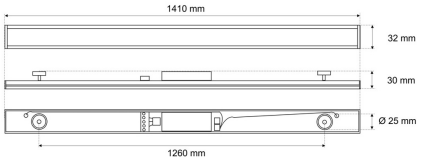

Systembild

IP20 | IK07 | L_{80} B_{20}

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220-240 V, 50-60 Hz
Elektrische Ausführung	DALI
Bemessungsleistung	bis 70 W
Lichtausbeute	170 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	bis 11.000 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 (neutralweiß) / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L_{80}/B_{20} (T_q 25 °C) 80.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 100%
Abstrahlwinkel	direkt 100°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Aluminium, Silber
Abdeckung	Polycarbonat opal
Maße	L 1410 mm; B 32 mm; H 30 mm;
Gewicht	1,600 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Einbau
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur T_a	FALSCH

Ausschreibungstext

ATM24 1111.5684M

LED-Umrüstungssatz mit Magnetbefestigung, 2-flammig, 1 Treiber, Silber, opal, IP20, L 1410 x B 32 mm.
Multipower, 13 Stufen, bis 300 mA, 2.050 - 5.600 lm, 14 - 42 W,
Lichtausbeute 146 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B20 (Tq 25 °C)
80.000 Stunden.
Abdeckung Polycarbonat opal,
Gehäuse Aluminium,
Farbe Silber,
Lichtverteilung direkt 100%,
Abstrahlwinkel 100°,
Schutzklasse I,
Stoßfestigkeit IK07,
Schutzart IP20,
Länge 1410 mm, Breite 32 mm, Höhe 30 mm,
Gewicht 0,8 kg,
Umgebungstemperatur Ta 5 °C bis +45 °C.
Zur Umrüstung bestehender Stahlblech Deckenleuchten (T5/T8) auf LED. Kein Retrofit - System Leuchte in Leuchte.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft. 2-flammig - 1 Treiber.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: ATM24 1111.5684M

Optional

Multipower, DALI, CRI>90, 3000 Kelvin, 6500 Kelvin

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de