
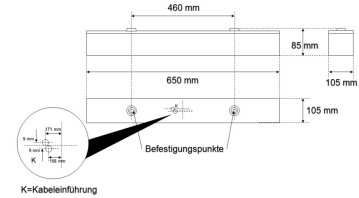
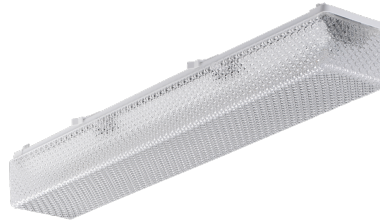


Datenblatt

AWL11 7050P.3284

LED-Wannenleuchte, kantig, Prismenstruktur, IP50, L 650 mm

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

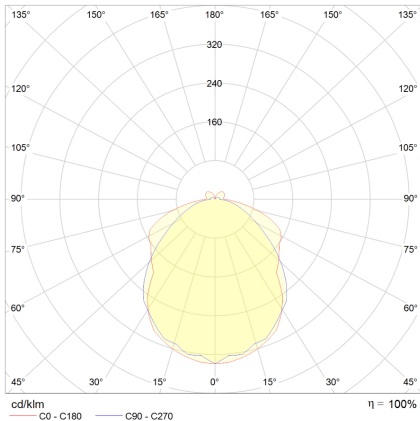

Systembild



Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	schaltbar
Bemessungsleistung	25 W
Lichtausbeute	128 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	3.200 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 / 4000
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L ₈₀ /B ₁₀ (T _q 25 °C) 50.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 90%, indirekt 10%
Abstrahlwinkel	direkt 105°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Stahlblech, weiß
Abdeckung	PMMA prismatisch
Maße	L 650 mm; B 105 mm; H 85 mm;
Gewicht	1,30 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau
Schutzart	IP50
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur T _a	-20 °C bis +35 °C

Ausschreibungstext

AWL11 7050P.3284

LED-Wannenleuchte, kantig, Prismenstruktur, IP50, L 650 mm.

schaltbar, 3200 Lumen, 25 Watt,
Lichtausbeute 128 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (T_q 25 °C)
50.000 Stunden.

Abdeckung PMMA prismatisch mit abgeschrägten
Kanten,

Gehäuse Stahlblech,

Farbe weiß,

Lichtverteilung direkt/indirekt 90% / 10%,

Abstrahlwinkel 105°,

Schutzklasse I,

Stoßfestigkeit IK02,

Schutzart IP50,

Länge 650 mm, Breite 105 mm, Höhe 85 mm, Gewicht
1,3 kg,

Umgebungstemperatur T_a -20 °C bis +35 °C.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: AWL11 7050P.3284

Optional

DALI, Notlicht, Bewegungsmelder, opale Abdeckung, Lichtfarbe 4000 K