
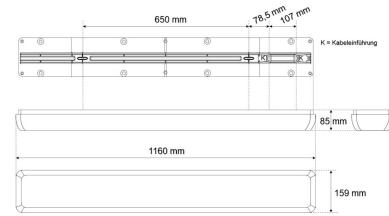


# Datenblatt

## AWL23 7454A.5184DA

LED-Wannenleuchte, opal, IP54, L 1160 mm

**FRISCH-Licht®**  
Technische LED-Beleuchtung

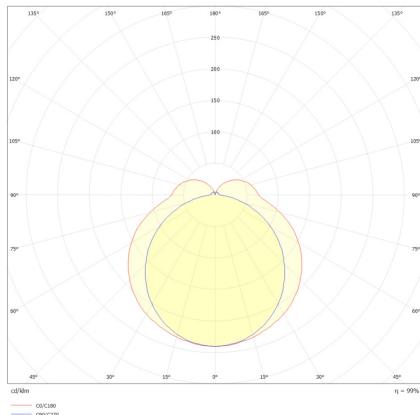

Systembild



### Leuchtdaten

### Ausschreibungstext

#### Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	DALI2
Bemessungsleistung	bis 37 W
Lichtausbeute	137 lm/W

#### Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	bis 5.100 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L <sub>90</sub> /B <sub>10</sub> (T <sub>q</sub> 25 °C) 50000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 84%, indirekt 16%
Abstrahlwinkel	direkt 140°

#### Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Polycarbonat, weiß
Abdeckung	Polycarbonat opal
Maße	L 1160 mm; B 159 mm; H 85 mm;
Gewicht	2,500 kg

#### Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur T <sub>a</sub>	-25 °C bis +35 °C

### AWL23 7454A.5184DA

LED-Wannenleuchte, opal, IP54, L 1160 mm.  
DALI, bis 5.100 lm, bis 37 W,  
Lichtausbeute 137 Lumen/Watt,  
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,  
Farbwiedergabeindex CRI>80,  
Lebensdauer L90/B10 (T<sub>q</sub> 25 °C)  
50.000 Stunden.  
Abdeckung Polycarbonat opal mit abgeschrägten  
Kanten,  
Gehäuse Polycarbonat,  
Farbe weiß,  
Lichtverteilung direkt/indirekt 84% / 16%,  
Abstrahlwinkel 140°,  
Schutzklasse I,  
Stoßfestigkeit IK10,  
Schutzart IP54,  
Länge 1160 mm, Breite 159 mm, Höhe 85 mm,  
Gewicht 2,5 kg,  
Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +35 °C.  
UV-beständig zum Einsatz in Innen- oder geschützten  
Außenbereichen.  
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®  
Typ: AWL23 7454A.5184DA

### Optional

schaltbar, Notlicht, Bewegungsmelder