
Datenblatt

Bal. PLN24S 1-10V

Bal. PLN24S 1-10V Baldachin schwarz, inklusive Treiber, 1-10 V (Treiber zu PLN24 2063MAS.8984L)



Systembild

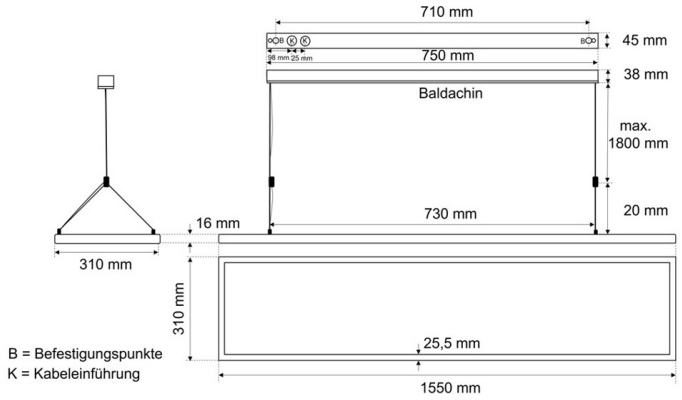

IP20 | IK02 | L_{80} B_{10}

Treiberdaten

Elektrotechnik

Eingangsspannung / Netzfrequenz	AC 220-240 V, 50-60 Hz
Eingangsspannung AC / DC	198-264 V / 186-250 V
Einschaltstrom	19,8A/280 µs
Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (B)	15 / 24
Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (C)	24 / 40
Stoßspannungsfestigkeit (L/N) - Erde	1kV
Stoßspannungsfestigkeit (L/N)	2kV
Ausgangsspannung	27-54 V
U-OUT (Arbeitsspannung)	60 V
Ausgangsstrom	bis 2000 mA
Rippelstrom (100Hz)	<4%
Ausgangsleistung	bis 75 W
Galvanische Trennung	SELV
Dimmbar	ja (1-10V)
voreingestellt. Ausgangsstrom (Standard)	700 mA
Lebensdauer (T_q 25 °C)	50.000 Stunden

Maße & Gewichte

Lochmaßabstände L x B	415 x mm
Gewicht	0,600 kg
Maße	L 750 mm; B 45 mm; H 38 mm;
Leitungsquerschnitt Eingang/Ausgang	0,5-1,5 / 0,5-1,5 mm^2
Abisolierlänge Eingang/Ausgang	8-9 / 8-9 mm

Material & Betriebsbedingungen

Gehäusematerial	Metall
Umgebungstemperaturbereich T_a	FALSCH
Max. Temperatur am Messpunkt T_c	+80 °C

Ausschreibungstext

Bal. PLN24S 1-10V

Bal. PLN24S 1-10V Baldachin schwarz, inklusive Treiber, 1-10V (Treiber zu PLN24 2063MAS.8984L) Baldachin inklusive Seilabhängung zu PLN24 2063MAS.8984L, 1-10V-Treiber bis 1600 mA, bis 8.900 lm, bis 70 W, Netzspannung: AC 220 - 240 V. Netzfrequenz: 50 - 60 Hz, Eingangsspannung AC 198-264 V, Eingangsspannung DC 186-250 V, Ausgangsspannung 27-54 V, voreingestellt. Ausgangsstrom 1600 mA, Rippelstrom 4%, Sicherungsautomat B 16A: 10, Sicherungsautomat C 16A: 16, max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5m, Lebensdauer (Tq 25 °C) 50.000 Stunden. Schutzklasse I, SELV, Schutzart IP20, Länge 750 mm, Breite 38 mm, Höhe 45 mm, Pendellänge 1500 mm, Gewicht 0,600 kg, Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +50 °C. Inkl. 1-10V-Treiber ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: Bal. PLN24S 1-10V

Optional

Weitere Informationen finden Sie auf dem Treiber.

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de