
Datenblatt

Bal. PLN24S DA

Bal. PLN24S DA Baldachin schwarz, inklusive Treiber, DALI (Treiber zu PLN24 2063MAS.8984L)



Systembild

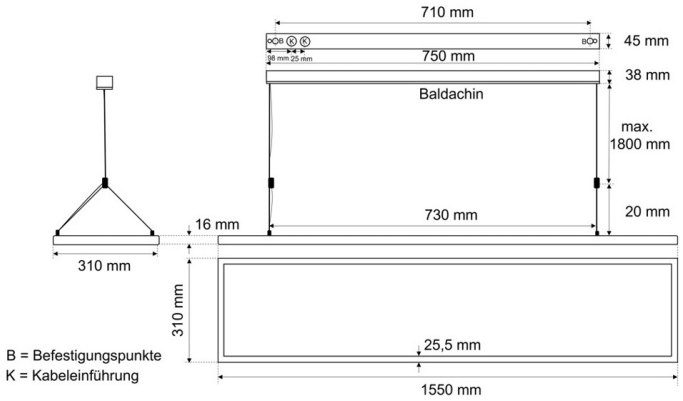

IP20 | IK02 | L_{80} B_{10}

Treiberdaten

Elektrotechnik

Eingangsspannung / Netzfrequenz	AC 220-240 V, 50-60 Hz
Eingangsspannung AC / DC	198-264 V / 176-280 V
Einschaltstrom	34A/193 µs
Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (B)	9 / 15
Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (C)	15 / 25
Stoßspannungsfestigkeit (L/N) - Erde	1kV
Stoßspannungsfestigkeit (L/N)	2kV
Ausgangsspannung	20-50 V
U-OUT (Arbeitsspannung)	60 V
Ausgangsstrom	bis 1800 mA
Rippelstrom (100Hz)	±5%
Ausgangsleistung	bis 75 W
Galvanische Trennung	SELV
Dimmbar	ja (DALI)
voreingestellt. Ausgangsstrom (Standard)	900 mA
Lebensdauer (T_q 25 °C)	50.000 Stunden

Maße & Gewichte

Lochmaßabstände L x B	350 x mm
Gewicht	0,600 kg
Maße	L 750 mm; B 45 mm; H 38 mm;
Leitungsquerschnitt Eingang/Ausgang	0,5-1,5 / 0,5-1,5 mm^2
Abisolierlänge Eingang/Ausgang	8-9 / 8-9 mm

Material & Betriebsbedingungen

Gehäusematerial	Metall
Umgebungstemperaturbereich T_a	FALSCH
Max. Temperatur am Messpunkt T_c	+75 °C

Ausschreibungstext

Bal. PLN24S DA

Bal. PLN24S DA Baldachin schwarz, inklusive Treiber, DALI (Treiber zu PLN24 2063MAS.8984L)
Baldachin inklusive Seilabhängung
zu PLN24 2063MAS.8984L,
DALI-Treiber bis 1600 mA,
bis 8.900 lm, bis 70 W,
Netzspannung: AC 220 - 240 V.
Netzfrequenz: 50 - 60 Hz,
Eingangsspannung AC 198-264 V,
Eingangsspannung DC 176-280 V,
Ausgangsspannung 20-50 V,
voreingestellt. Ausgangsstrom 1600 mA,
Rippelstrom ± 5%,
Sicherungsautomat B 16A: 15,
Sicherungsautomat C 16A: 25,
max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5m,
Lebensdauer (Tq 25 °C) 50.000 Stunden.
Schutzklasse I, SELV, Schutzart IP20,
Länge 750 mm, Breite 38 mm, Höhe 45 mm,
Pendellänge 1500 mm, Gewicht 0,600 kg,
Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +55 °C.
Inkl. DALI-Treiber ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: Bal. PLN24S DA

Optional

Weitere Informationen finden Sie auf dem Treiber.

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de