

Datenblatt

BLP41 2022MA.6784L

LED-Backlight Panel, weiß, Modul 625, quadratisch, MICROPAL®, UGR<19, IP44, VE 6, L 620 x B 620 mm

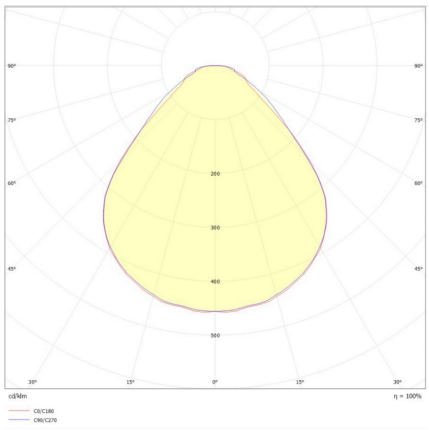

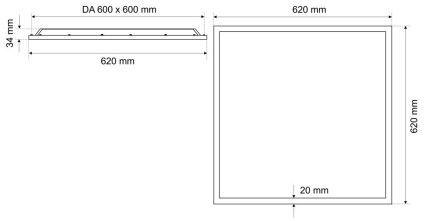

Systembild

IP44 IK04 L_{80} B_{10}

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50-60 Hz
Elektrische Ausführung	Treiber abhängig
Bemessungsleistung	bis 43 W
Lichtausbeute	bis 160 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	bis 6.700 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 (neutralweiß) / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>85
LED-Lebensdauer	L_{80}/B_{10} (T_q 25 °C) 100.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 100%
Abstrahlwinkel	direkt 90°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Aluminium, weiß ähnlich RAL 9016
Abdeckung	Linsen PMMA MICROPAL®
Maße	L 620 mm; B 620 mm; DA L 600 mm; DA B 600 mm; ET 34 mm; ET inkl. Treiber 70 mm
Gewicht	1,860 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Einlege
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Stoßfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur T_a	-20 bis +35

Ausschreibungstext

BLP41 2022MA.6784L

LED-Backlight Panel, weiß, Modul 625, quadratisch, MICROPAL®, UGR<19, IP44, VE 6, L 620 x B 620 mm. Tr. abhängig, bis 1200 mA, bis 6.700 lm, bis 43 W, Lichtausbeute bis 160 Lumen/Watt, Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>85, Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C) 100.000 Stunden. Abdeckung Linsen PMMA MICROPAL®, Entblendung UGR<19 bis 4.700 lm, UGR<20 bis 6.700, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet. Gehäuse Aluminium, Farbe weiß, ähnlich RAL 9016, Lichtverteilung direkt 100%, Abstrahlwinkel 90°, Schutzklasse II, SELV, Stoßfestigkeit IK04, Schutzart IP44 raumseitig, Länge 620 mm, Breite 620 mm, Deckenausschnitt 600 x 600 mm, ET 34 (inkl. Treiber 70) mm, Gewicht 1,86 kg, Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C. *** Verpackungseinheit (VE) 6 Stück! VE 1 gegen Aupreis erhältlich.*** LED-Treiber bitte separat bestellen.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: BLP41 2022MA.6784L

Optional

Multipower, DALI2, DIM 1-10V, CASAMBI/Bluetooth, Notlicht (AC/DC), Durchgangsverdrahtungstauglich, Aufbaurahmen, Einbaurahmen, Seilabhängung, Federklammern, Lichtfarbe 3000 Kelvin, 6000 Kelvin

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de