

# Datenblatt

## DLA 7510SK.2183M

**LED-Wand- und Deckenleuchte, Premium Architektur, black - copper brown, rund, IP40, D 308 mm**



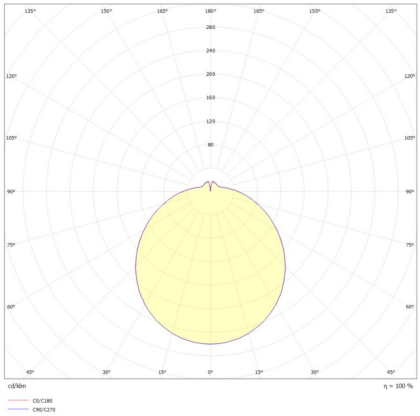

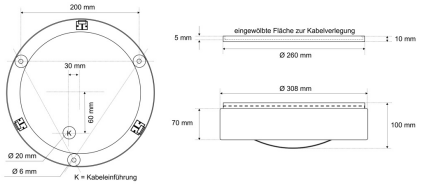


Systembild

IP40 | IK02 | $L_{80}$ $B_{10}$

## Leuchtendaten

### Elektrotechnik

| | |
|---|---|
| Spannung | AC 220-240 V, 50-60 Hz |
| Elektrische Ausführung | Multipower |
| Bemessungsleistung | 9 - 18 W |
| Lichtausbeute | bis 131 lm/W |

### Leuchtmittel / Lichttechnik

| | |
|---|---|
| Bemessungslichtstrom | 1.200 - 2.100 lm |
| Lichtfarbe / Farbtemperatur | 830 (warmweiß) / 3000 K |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| LED-Lebensdauer | $L_{80}/B_{10}$ ($T_q$ 25 °C) 100.000 Stunden |
| Photobiologische Klasse | I |
| Lichtverteilung | direkt 92%, indirekt 8% |
| Abstrahlwinkel | direkt 120° |

### Werkstoffe / Maße / Gewichte

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial / -farbe | Stahlblech, black - copper brown |
| Abdeckung | PMMA seidenmatt |
| Maße | D 308 mm; H 100 mm; |
| Gewicht | 0,970 kg |

### Prüfungen / Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Montageart | Aufbau |
| Schutzart | IP40 |
| Schutzklasse | I |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| Umgebungstemperatur $T_a$ | -20 bis +35 |

## Ausschreibungstext

DLA 7510SK.2183M

LED-Wand- und Deckenleuchte, Premium Architektur, black - copper brown, rund, IP40, D 308 mm.
Multipower, 15 Stufen, bis 700 mA, 1.200 - 2.100 lm, 9 - 18 W,
Lichtausbeute bis 131 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
100.000 Stunden.
Abdeckung PMMA seidenmatt bombiert,
Gehäuse Stahlblech,
Farbe black - copper brown,
Lichtverteilung direkt/indirekt 92%/8%,
Abstrahlwinkel 120°,
Schutzklasse I, SELV,
Stoßfestigkeit IK02,
Schutzart IP40,
Durchmesser 308 mm, Höhe 100 mm,
Gewicht 0,97 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
Zweifarbiger Aluminium Dekorring, direkt/indirekt strahlend
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: DLA 7510SK.2183M

## Optional

Multipower, DALI2, 1-10V, TRIAC, CASAMBI/Bluetooth, Präsenzmelder, E14 NLF, Baustein



Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de