


Systembild

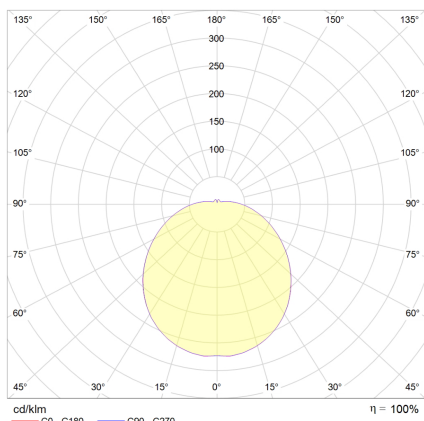

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	schaltbar, Multipower
Bemessungsleistung	15 - 21 W
Lichtausbeute	110 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	1.650 - 2.300 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	830 / 3000
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L ₈₀ /B ₁₀ (T _a 25 °C) 50.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 90%, indirekt 10%
Abstrahlwinkel	direkt 120°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	weiß
Abdeckung	PMMA opal
Maße	D 385 mm; H 145 mm;
Gewicht	1,30 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur T _a	-20 °C bis +35 °C

Ausschreibungstext

DLBE 7465M.2383M

LED-Wand- und Deckenleuchte, PMMA, bombiert, Multipower, IP65, ECO, D 385 mm.

1.650 - 2.300 Lumen, 15 - 21 Watt, Lichtausbeute 110 Lumen/Watt, Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L80/B10 (T_a 25 °C) 50.000 Stunden.

Abdeckung PMMA opal,

Gehäuse Polycarbonat,

Farbe weiß,

Lichtverteilung direkt/indirekt 90% / 10%,

Abstrahlwinkel 120°,

Schutzklasse I,

Stoßfestigkeit IK02,

Schutzart IP65,

Durchmesser 385 mm, Höhe 145 mm, Gewicht 1,3 kg,

Umgebungstemperatur T_a -20 °C bis +35 °C.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: DLBE 7465M.2383M

Optional

DALI, Notlicht, AC/DC, Bewegungsmelder, Lichtfarbe 4000 K