


# Datenblatt

## DLG 5250.1183D

LED-Wand- und Deckenleuchte, weiß, rund, 1-10 V, Opalglas, IP44, D 250 mm

**FRISCH-Licht®**  
Technische LED-Beleuchtung

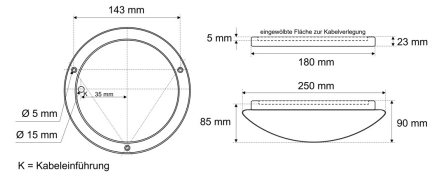

Systembild



### Leuchtendaten

#### Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	1-10 V
Bemessungsleistung	bis 8 W
Lichtausbeute	bis 143 lm/W

#### Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	bis 1.100 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	830 / 3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L <sub>80</sub> /B <sub>10</sub> (T <sub>q</sub> 25 °C) 50000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 79%, indirekt 21%
Abstrahlwinkel	direkt 130°

#### Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Stahlblech, weiß
Abdeckung	Opalglas
Maße	D 250 mm; H 90 mm;
Gewicht	1,250 kg

#### Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur T <sub>a</sub>	-20 °C bis +35 °C

### Ausschreibungstext

DLG 5250.1183D

LED-Wand- und Deckenleuchte, weiß, rund, 1-10 V, Opalglas, IP44, D 250 mm.

1-10 V, bis 350 mA, bis 1.100 lm, bis 8 W, Lichtausbeute bis 143 Lumen/Watt, Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L80/B10 (T<sub>q</sub> 25 °C) 50000 Stunden.

Abdeckung Opalglas bombiert,

Gehäuse Stahlblech,

Farbe weiß,

Lichtverteilung direkt/indirekt 79% / 21%,

Abstrahlwinkel 130°,

Schutzklasse I, SELV,

Stoßfestigkeit IK02,

Schutzart IP44,

Durchmesser 250 mm, Höhe 90 mm,

Gewicht 1,25 kg,

Umgebungstemperatur T<sub>a</sub> -20 °C bis +35 °C.

Inkl. Bajonett Drehverschluss.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: DLG 5250.1183D

### Optional

Multipower, DALI2, 1-10 V, TRIAC, CASAMBI/Bluetooth;