


Systembild

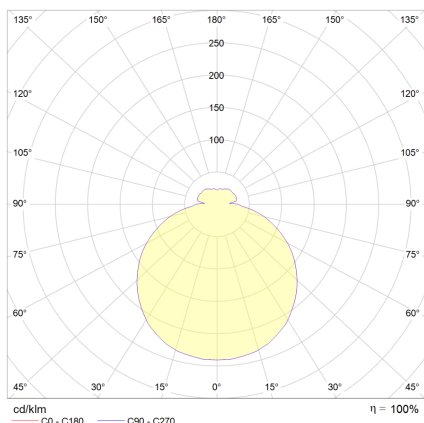

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	schaltbar, Multipower
Bemessungsleistung	15 - 21 W
Lichtausbeute	97 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	1.450 - 2.000 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 / 4000
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L ₈₀ /B ₁₀ (T _a 25 °C) 50.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 82%, indirekt 18%
Abstrahlwinkel	direkt 120°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	weiß
Abdeckung	dreischichtiges Opalglas opal
Maße	D 350 mm; H 80 mm;
Gewicht	2,50 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur T _a	-20 °C bis +35 °C

Ausschreibungstext

DLGZE 5350.2084M

LED-Wand- und Deckenleuchte, Opalglas, zylindrisch, IP44, ECO, D 350 mm.

1.450 - 2.000 Lumen, 15 - 21 Watt,
Lichtausbeute 97 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (T_a 25 °C)
50.000 Stunden.

Abdeckung dreischichtiges Opalglas opal zylindrisch,
Gehäuse Stahlblech,

Farbe weiß,

Lichtverteilung direkt/indirekt 82% / 18%,

Abstrahlwinkel 120°,

Schutzklasse I,

Stoßfestigkeit IK02,

Schutzart IP44,

Durchmesser 350 mm, Höhe 80 mm, Gewicht 2,5 kg,

Umgebungstemperatur T_a -20 °C bis +35 °C.

Inkl. Bajonett Drehverschluss.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: DLGZE 5350.2084M

Optional

DALI, Notlicht, AC/DC, Bewegungsmelder, Lichtfarbe 3000 K