


Systembild

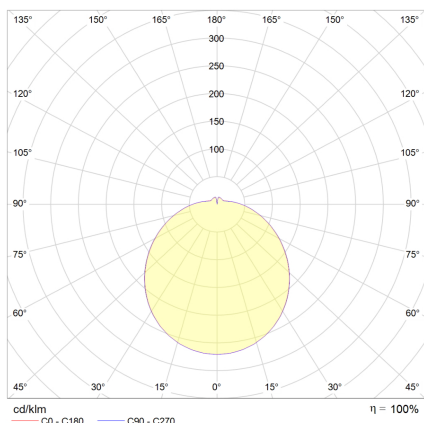

#### Leuchtendaten

##### Elektrotechnik

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Spannung               | DC, AC 220 - 240 V, 0, 50 - 60 Hz |
| Elektrische Ausführung | DALI                              |
| Bemessungsleistung     | bis 28 W                          |
| Lichtausbeute          | 118 lm/W                          |

##### Leuchtmittel / Lichttechnik

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Bemessungslichtstrom        | bis 3.300 lm                                                            |
| Lichtfarbe / Farbtemperatur | 840 / 4000                                                              |
| Farbwiedergabeindex         | CRI>80                                                                  |
| LED-Lebensdauer             | L <sub>80</sub> /B <sub>10</sub> (T <sub>q</sub> 25 °C) 100.000 Stunden |
| Photobiologische Klasse     | I                                                                       |
| Lichtverteilung             | direkt 88%, indirekt 12%                                                |
| Abstrahlwinkel              | direkt 120°                                                             |

##### Werkstoffe / Maße / Gewichte

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Gehäusematerial / -farbe | weiß                       |
| Abdeckung                | PMMA opal / seidenglänzend |
| Maße                     | D 375 mm; H 125 mm;        |
| Gewicht                  | 2,60 kg                    |

##### Prüfungen / Einsatzbedingungen

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Montageart                         | Aufbau            |
| Schutzart                          | IP40              |
| Schutzklasse                       | I                 |
| Stoßfestigkeit                     | IK02              |
| Umgebungstemperatur T <sub>a</sub> | -20 °C bis +35 °C |

#### Ausschreibungstext

DLP 7520.3384DA

LED-Wand- und Deckenleuchte, DALI, IP40, Premium, D 375 mm.

bis 3.300 Lumen, bis 28 Watt,  
Lichtausbeute 118 Lumen/Watt,  
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,  
Farbwiedergabeindex CRI>80,  
Lebensdauer L80/B10 (T<sub>q</sub> 25 °C)  
100.000 Stunden.

Abdeckung PMMA opal / seidenglänzend sphärisch,  
Gehäuse Stahlblech,  
Farbe weiß,

Lichtverteilung direkt/indirekt 88% / 12%,  
Abstrahlwinkel 120°,  
Schutzklasse I, SELV,  
Stoßfestigkeit IK02,  
Schutzart IP40,

Durchmesser 375 mm, Höhe 125 mm, Gewicht 2,6 kg,  
Umgebungstemperatur T<sub>a</sub> -20 °C bis +35 °C.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: DLP 7520.3384DA

#### Optional

Multipower, DIM 1-10 V, Notlicht, Bewegungsmelder, Schutzart IP 65, Abdeckung zylindrisch, sphärisch PMMA seidenmatt, sphärisch Polycarbonat seidenmatt, Dekorringe, Seilabhängung, Lichtfarbe 3000 K