
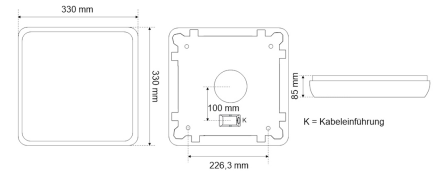


# Datenblatt

## DLQ 7454A.1584

LED-Wand- und Deckenleuchte, weiß, quadratisch, inkl. Treiber, opal, IP54, L 330 x B 330 mm

**FRISCH-Licht®**  
Technische LED-Beleuchtung

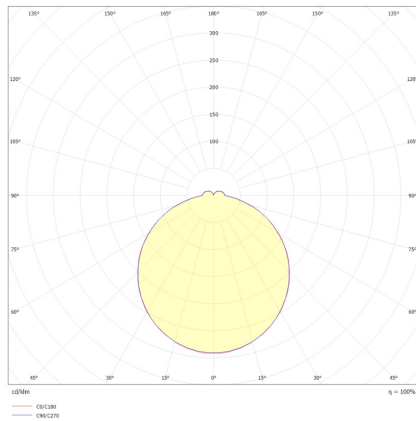

Systembild



### Leuchtendaten

#### Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	schaltbar
Bemessungsleistung	12 W
Lichtausbeute	125 lm/W

#### Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	1500 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L <sub>90</sub> /B <sub>10</sub> (T <sub>q</sub> 25 °C) 50000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 91%, indirekt 9%
Abstrahlwinkel	direkt 120°

#### Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Polycarbonat, weiß
Abdeckung	Polycarbonat opal
Maße	L 330 mm; B 330 mm; H 85 mm;
Gewicht	1,400 kg

#### Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur T <sub>a</sub>	-25 °C bis +35 °C

### Ausschreibungstext

DLQ 7454A.1584

LED-Wand- und Deckenleuchte, weiß, quadratisch, inkl. Treiber, opal, IP54, L 330 x B 330 mm. schaltbar, 1500 lm, 12 W, Lichtausbeute 125 Lumen/Watt, Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L90/B10 (T<sub>q</sub> 25 °C) 50000 Stunden. Abdeckung Polycarbonat opal mit abgeschrägten Kanten, Gehäuse Polycarbonat, Farbe weiß, Lichtverteilung direkt/indirekt 91% / 9%, Abstrahlwinkel 120°, Schutzklasse I, Stoßfestigkeit IK10, Schutzart IP54, Länge 330 mm, Breite 330 mm, Höhe 85 mm, Gewicht 1,4 kg, Umgebungstemperatur T<sub>a</sub> -25 °C bis +35 °C. UV-beständig zum Einsatz in Innen- oder geschützten Außenbereichen. Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®  
Typ: DLQ 7454A.1584

### Optional

DALI2, Notlicht, Bewegungsmelder