
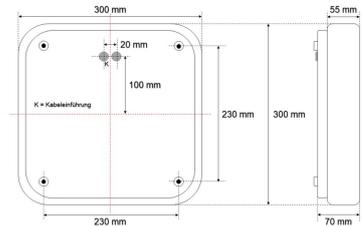


# Datenblatt

## DLQE 5530PCM.3283M

LED-Wand- und Deckenleuchte, quadratisch, PC, IP54, ECO, L 300 mm

**FRISCH-Licht®**  
Technische LED-Beleuchtung

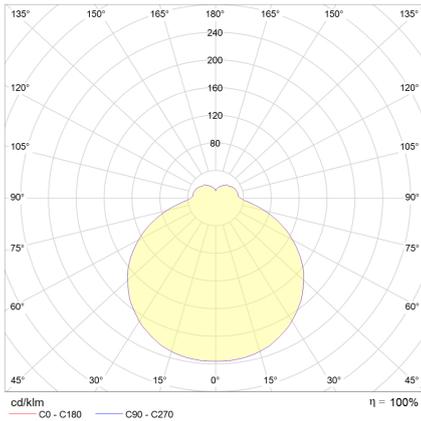

Systembild



### Leuchtendaten

#### Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	schaltbar, Multipower
Bemessungsleistung	23 - 30 W
Lichtausbeute	107 lm/W

#### Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	2.450 - 3.200 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	830 / 3000
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L <sub>80</sub> /B <sub>10</sub> (T <sub>q</sub> 25 °C) 50.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 82%, indirekt 18%
Abstrahlwinkel	direkt 125°

#### Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	weiß
Abdeckung	Polycarbonat opal
Maße	L 300 mm; B 300 mm; H 70 mm;
Gewicht	1,00 kg

#### Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur T <sub>a</sub>	-20 °C bis +35 °C

### Ausschreibungstext

DLQE 5530PCM.3283M

LED-Wand- und Deckenleuchte, quadratisch, PC, IP54, ECO, L 300 mm.

2.450 - 3.200 Lumen, 23 - 30 Watt,

Lichtausbeute 107 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80,

Lebensdauer L80/B10 (T<sub>q</sub> 25 °C)

50.000 Stunden.

Abdeckung Polycarbonat opal quadratisch,

Gehäuse Stahlblech,

Farbe weiß,

Lichtverteilung direkt/indirekt 82% / 18%,

Abstrahlwinkel 125°,

Schutzklasse I,

Stoßfestigkeit IK10,

Schutzart IP54,

Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 70 mm, Gewicht 1 kg,

Umgebungstemperatur T<sub>a</sub> -20 °C bis +35 °C.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: DLQE 5530PCM.3283M

### Optional

DALI, DIM 1-10 V, Notlicht, AC/DC, Bewegungsmelder, Lichtfarbe 4000 K