



Datenblatt

DLQE 5540PCM.5083DA

LED-Wand- und Deckenleuchte, quadratisch, PC, IP54, ECO, L 400 mm

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

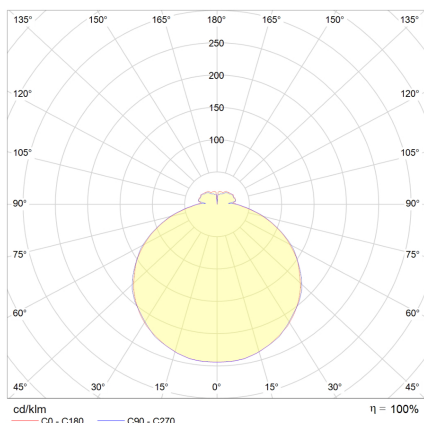

Systembild



Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	DALI
Bemessungsleistung	bis 35 W
Lichtausbeute	142 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	bis 5.000 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	830 / 3000
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L ₈₀ /B ₁₀ (T _q 25 °C) 50.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 84%, indirekt 16%
Abstrahlwinkel	direkt 125°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	weiß
Abdeckung	Polycarbonat opal
Maße	L 400 mm; B 400 mm; H 70 mm;
Gewicht	2,00 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur T _a	-20 °C bis +35 °C

Ausschreibungstext

DLQE 5540PCM.5083DA

LED-Wand- und Deckenleuchte, quadratisch, PC, IP54, ECO, L 400 mm.

bis 5.000 Lumen, bis 35 Watt,
Lichtausbeute 142 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (T_q 25 °C)
50.000 Stunden.

Abdeckung Polycarbonat opal quadratisch,
Gehäuse Stahlblech,
Farbe weiß,

Lichtverteilung direkt/indirekt 84% / 16%,
Abstrahlwinkel 125°,

Schutzklasse I,
Stoßfestigkeit IK10,

Schutzart IP54,
Länge 400 mm, Breite 400 mm, Höhe 70 mm, Gewicht
2 kg,

Umgebungstemperatur T_a -20 °C bis +35 °C.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: DLQE 5540PCM.5083DA

Optional

Multipower, DIM 1-10 V, Notlicht, AC/DC, Bewegungsmelder, Lichtfarbe 4000 K