
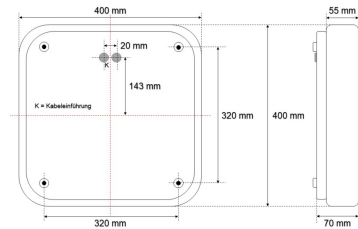


# Datenblatt

## DLQE 5540PCM.5084DA

LED-Wand- und Deckenleuchte, quadratisch, PC, IP54, ECO, L 400 mm

**FRISCH-Licht®**  
Technische LED-Beleuchtung

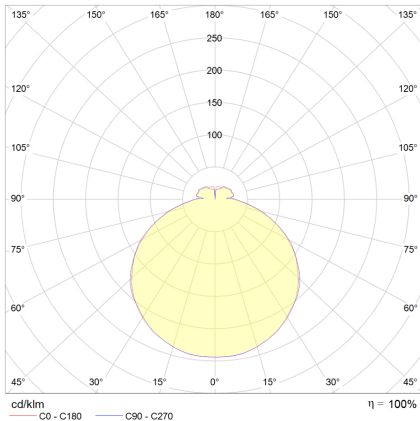

Systembild



### Leuchtendaten

#### Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	DALI
Bemessungsleistung	bis 35 W
Lichtausbeute	142 lm/W

#### Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	bis 5.000 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 / 4000
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L <sub>80</sub> /B <sub>10</sub> (T <sub>q</sub> 25 °C) 50.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 84%, indirekt 16%
Abstrahlwinkel	direkt 125°

#### Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	weiß
Abdeckung	Polycarbonat opal
Maße	L 400 mm; B 400 mm; H 70 mm;
Gewicht	2,00 kg

#### Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur T <sub>a</sub>	-20 °C bis +35 °C

### Ausschreibungstext

DLQE 5540PCM.5084DA

LED-Wand- und Deckenleuchte, quadratisch, PC, IP54, ECO, L 400 mm.

bis 5.000 Lumen, bis 35 Watt,  
Lichtausbeute 142 Lumen/Watt,  
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,  
Farbwiedergabeindex CRI>80,  
Lebensdauer L80/B10 (T<sub>q</sub> 25 °C)  
50.000 Stunden.

Abdeckung Polycarbonat opal quadratisch,  
Gehäuse Stahlblech,

Farbe weiß,

Lichtverteilung direkt 84%/ 16%,

Abstrahlwinkel direkt 125°,

Schutzklasse I,

Stoßfestigkeit IK10,

Schutzart IP54,

Durchmesser 595 mm, Höhe 80 mm, Gewicht 5,5 kg,

Umgebungstemperatur T<sub>a</sub> -20 °C bis +35 °C.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: DLQE 5540PCM.5084DA

### Optional

Multipower, DIM 1-10 V, Notlicht, AC/DC, Bewegungsmelder, Lichtfarbe 3000 K