
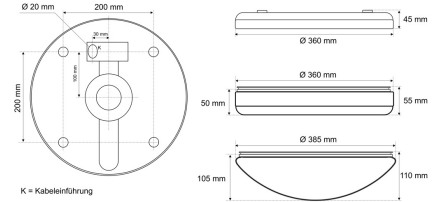


# Datenblatt

## DLU 7465.2384M

Armatur zu LED-Wand- und Deckenleuchte, Serie 7465, weiß, rund, IP65, D 360 mm

**FRISCH-Licht®**  
Technische LED-Beleuchtung

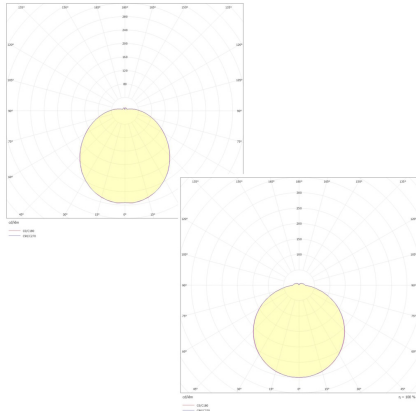

Armatur mit Treiber  
ohne Abdeckung

Systembild



### Leuchtendaten

#### Elektrotechnik

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Spannung               | AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Elektrische Ausführung | Multipower                 |
| Bemessungsleistung     | 9,5 - 19 W                 |
| Lichtausbeute          | bis 128 lm/W               |

#### Leuchtmittel / Lichttechnik

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Bemessungslichtstrom        | 1.200 - 2.300 lm                                                       |
| Lichtfarbe / Farbtemperatur | 840 (neutralweiß) / 4000 K                                             |
| Farbwiedergabeindex         | CRI>80                                                                 |
| LED-Lebensdauer             | L <sub>80</sub> /B <sub>10</sub> (T <sub>q</sub> 25 °C) 50.000 Stunden |
| Photobiologische Klasse     | I                                                                      |

#### Werkstoffe / Maße / Gewichte

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Gehäusematerial / -farbe | Stahlblech, weiß   |
| Maße                     | D 360 mm; H 45 mm; |
| Gewicht                  | 0,800 kg           |

#### Prüfungen / Einsatzbedingungen

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Montageart                         | Aufbau      |
| Schutzart                          | IP65        |
| Schutzklasse                       | I           |
| Umgebungstemperatur T <sub>a</sub> | -20 bis +35 |

### Ausschreibungstext

DLU 7465.2384M

Armatur zu LED-Wand- und Deckenleuchte, Serie 7465, weiß, rund, IP65, D 360 mm. Multipower, 13 Stufen, bis 700 mA, 1.200 - 2.300 lm, 9,5 - 19 W, Lichtausbeute bis 128 Lumen/Watt, Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L80/B10 (T<sub>q</sub> 25 °C) 50000 Stunden. Gehäuse Stahlblech, Farbe weiß, Schutzklasse I, SELV, Schutzart IP65, Durchmesser 360 mm, Höhe 45 mm, Gewicht 0,8 kg, Umgebungstemperatur T<sub>a</sub> -20 °C bis +35 °C. Bombierte oder Zylindrische Abdeckung zur Auswahl. Bitte separat bestellen. Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®  
Typ: DLU 7465.2384M

### Optional

Armatur: Multipower, DALI2, 1-10 V, TRIAC, CASAMBI/Bluetooth; Abdeckungen und Optionale Komponenten: DLB 7465 W matt/DLR 7465 W matt/DL PME/DL E14 NLF/NLBE