

# Datenblatt


## DLUP 7535.7384DA

Armatur zu LED-Wand- und Deckenleuchte, Premium, Serie 7530, weiß, rund, IP65, D 440 mm

**FRISCH-Licht®**  
Technische LED-Beleuchtung



Armatur mit Treiber  
ohne Abdeckung

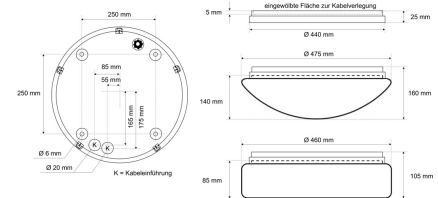

Systembild



### Leuchtendaten

#### Elektrotechnik

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Spannung               | AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Elektrische Ausführung | DALI2 PUSH/SWITCH          |
| Bemessungsleistung     | bis 55 W                   |
| Lichtausbeute          | bis 153 lm/W               |

#### Leuchtmittel / Lichttechnik

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Bemessungslichtstrom        | bis 7.300 lm   |
| Lichtfarbe / Farbtemperatur | 840 / 4000 K   |
| Farbwiedergabeindex         | CRI>80   |
| LED-Lebensdauer             | L <sub>80</sub> /B <sub>10</sub> (T <sub>q</sub> 25 °C) 100000 Stunden |
| Photobiologische Klasse     | I  |

#### Werkstoffe / Maße / Gewichte

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Gehäusematerial / -farbe | PC, weiß           |
| Maße                     | D 440 mm; H 25 mm; |
| Gewicht                  | 1,290 kg           |

#### Prüfungen / Einsatzbedingungen

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Montageart                         | Aufbau            |
| Schutzart                          | IP65              |
| Schutzklasse                       | I                 |
| Umgebungstemperatur T <sub>a</sub> | -20 °C bis +35 °C |

### Ausschreibungstext

DLUP 7535.7384DA

Armatur zu LED-Wand- und Deckenleuchte, Premium, Serie 7530, weiß, rund, IP65, D 440 mm. DALI/Touch, bis 1800 mA, bis 7.300 lm, bis 55 W, Lichtausbeute bis 153 Lumen/Watt, Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L80/B10 (T<sub>q</sub> 25 °C) 100.000 Stunden. Gehäuse PC, Farbe weiß, Schutzklasse I, SELV, Schutzart IP65, Durchmesser 440 mm, Höhe 25 mm, Gewicht 1,29 kg, Umgebungstemperatur T<sub>a</sub> -20 °C bis +35 °C. 5 verschiedene Abdeckungen zur Auswahl. Bitte separat bestellen. Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®  
Typ: DLUP 7535.7384DA

### Optional

Armatur: Multipower, DALI2, 1-10 V; Abdeckungen, Zubehör und Optionale Komponenten: DL 7530 W glanz VP/DL 7530 W matt VP/DL 7530 W PC matt VP/DLZ 7530 W matt VP/DLZ 7530 WPC matt VP/DL PME/DL NL3/DL NL8/DL E14 NLF/NLBE/DRR 7530/DRED 7530/DRZD 7530/DRZDED 7530/DRZN 7530/DRZNE 7530