


Systembild

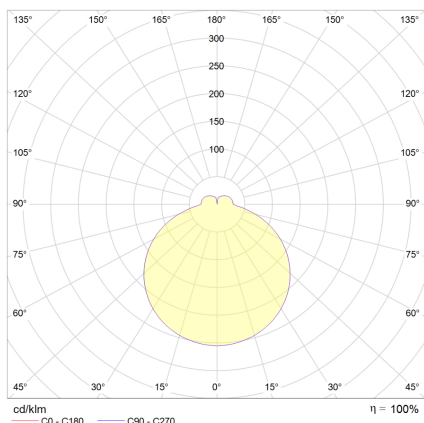

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	DC, AC 220 - 240 V, 0, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	schaltbar, Multipower
Bemessungsleistung	9,5 - 28 W
Lichtausbeute	120 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	1.100 - 3.300 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 / 4000
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L ₈₀ /B ₁₀ (T _q 25 °C) 100.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 85%, indirekt 15%
Abstrahlwinkel	direkt 125°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	weiß
Abdeckung	PMMA opal / matt
Maße	D 370 mm; H 85 mm;
Gewicht	2,60 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur T _a	-20 °C bis +35 °C

Ausschreibungstext

DLZP 7520M.3384M

LED-Wand- und Deckenleuchte, zylindrisch, mattiert, Multipower, IP40, Premium, D 370 mm.

1.100 - 3.300 Lumen, 9,5 - 28 Watt, Lichtausbeute 120 Lumen/Watt, Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L80/B10 (T_q 25 °C) 100.000 Stunden.

Abdeckung PMMA opal / matt zylindrisch, Gehäuse Stahlblech, Farbe weiß,

Lichtverteilung direkt/indirekt 85% / 15%, Abstrahlwinkel 125°, Schutzklasse I, SELV, Stoßfestigkeit IK02, Schutzart IP40,

Durchmesser 370 mm, Höhe 85 mm, Gewicht 2,6 kg, Umgebungstemperatur T_a -20 °C bis +35 °C.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: DLZP 7520M.3384M

Optional

DALI, DIM 1-10 V, Notlicht, Bewegungsmelder, Schutzart IP 65, Abdeckung sphärisch PMMA seidengläzend, sphärisch PMMA seidentmatt, sphärisch Polycarbonat seidentmatt, Dekorringe, Seilabhängung, Lichtfarbe 3000 K