
Datenblatt


EDL 2265A.2684M

LED-Einbau-Downlight, weiß, rund, Multipower, opal, IP65, D 220 mm

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung



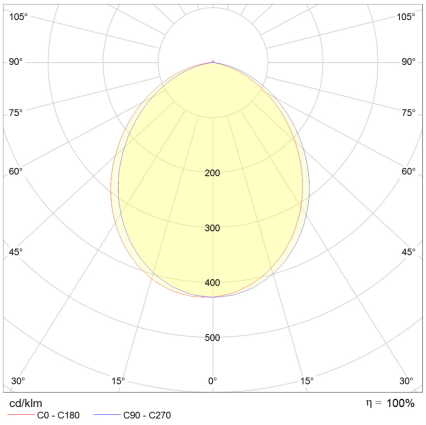

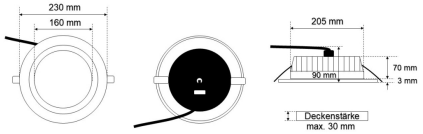

Systembild

IP65 | IK08 | L_{80} B_{10}

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220-240 V, 50-60 Hz
Elektrische Ausführung	schaltbar, Multipower
Bemessungsleistung	17 - 30 W
Lichtausbeute	87 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	1.400 - 2.600 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 (neutralweiß) / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L_{80}/B_{10} (T_q 25 °C) 50.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 100%
Abstrahlwinkel	direkt 95°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Aluminium, weiß
Abdeckung	PMMA opal
Maße	D 220 mm; DA D 205 mm; ET 87 mm;
Gewicht	0,800 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Einbau
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Stoßfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur T_a	-20 bis +35

Ausschreibungstext

EDL 2265A.2684M

LED-Einbau-Downlight, weiß, rund, Multipower, opal, IP65, D 220 mm,
Multipower, bis 700 mA, 1.400 - 2.600 lm, 17 - 30 W,
Lichtausbeute 87 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
50.000 Stunden.
Abdeckung PMMA opal,
Gehäuse Aluminium,
Farbe weiß,
Lichtverteilung direkt 100%,
Abstrahlwinkel 95°,
Schutzklasse II, SELV,
Stoßfestigkeit IK08,
Schutzart IP65 raumseitig,
Durchmesser 220 mm,
Deckenausschnitt 205 mm, ET 87 mm,
Gewicht 0,8 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
Schnellmontage-Federbefestigung.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: EDL 2265A.2684M

Optional

DALI, Notlicht, Betoneinbautopf

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de