
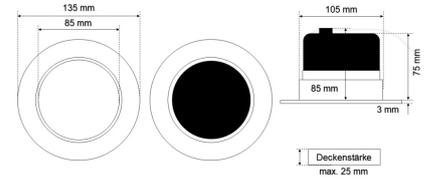


Datenblatt

EDL 5354W.1284

LED-Einbau-Downlight rund, schwenkbar, D 135 mm

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

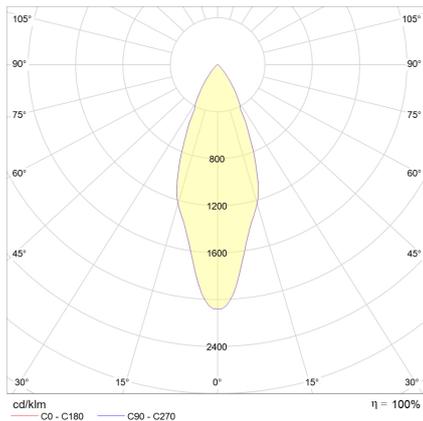

Systembild



Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	schaltbar
Bemessungsleistung	15 W
Lichtausbeute	80 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	1.200 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 / 4000
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L ₈₀ /B ₁₀ (T _q 25 °C) 35.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 100%
Abstrahlwinkel	direkt 40°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	weiß
Reflektor	facettiert
Maße	D 135 mm; DA 110 mm; ET 82 mm;
Gewicht	0,33 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Einbau
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Stoßfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur T _a	-20 °C bis +35 °C

Ausschreibungstext

EDL 5354W.1284

LED-Einbau-Downlight rund, schwenkbar, D 135 mm.
schaltbar, 1200 Lumen, 15 Watt,
Lichtausbeute 80 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (T_q 25 °C)
35.000 Stunden.
Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz
geeignet.
Gehäuse Aluminium,
Farbe weiß,
Reflektor facettiert,
Lichtverteilung direkt 100%,
Abstrahlwinkel 40°,
Schutzklasse II, SELV,
Stoßfestigkeit IK02,
Schutzart IP20,
Durchmesser 135 mm, Deckenausschnitt 110 mm, ET
82 mm, Gewicht 0,33 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
Werkzeuglose Montage durch Schnellmontage-
Federbefestigung.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: EDL 5354W.1284

Optional

Lichtfarbe 3000 K