



LED-Einbauleuchte ballwurfsicher, Linsenoptik, weiß, quadratisch, IP40, L 620 x B 620 mm

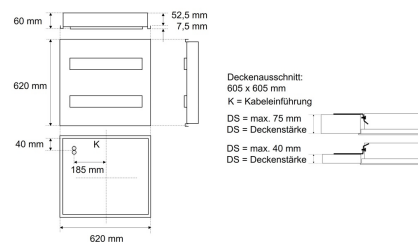

Systembild

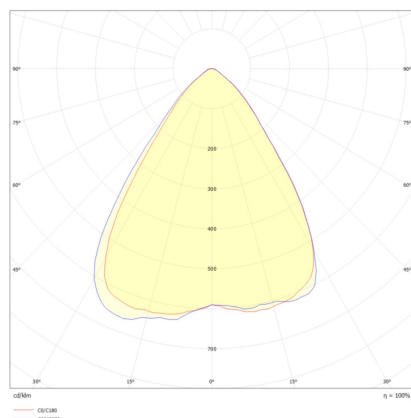

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	Multipower
Bemessungsleistung	44 - 78 W
Lichtausbeute	bis 152 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	6.700 - 10.400 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 (neutralweiß) / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L_{80}/B_{50} (T_q 25 °C) 100.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 100%
Abstrahlwinkel	direkt 90°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Stahlblech, weiß ähnlich RAL 9003
Abdeckung	Polycarbonat Linsenoptik
Maße	L 620 mm; B 620 mm; DA 605 mm; DA 605 mm; ET 52,5 mm; ET mm
Gewicht	3,200 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Einbau
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur T _a	-20 bis +35

Ausschreibungstext

ERB41 1254L.10484M

LED-Einbauleuchte ballwurfsicher, Linsenoptik, weiß, quadratisch, IP40, L 620 x B 620 mm.
 Multipower, , 6.700 - 10.400 lm, 44 - 78 W,
 Lichtausbeute bis 152 Lumen/Watt,
 Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
 Farbwiedergabeindex CRI>80,
 Lebensdauer L80/B50 (Tq 25 °C)
 100.000 Stunden.

Abdeckung Polycarbonat Linsenoptik,
 Gehäuse Stahlblech,
 Farbe weiß, ähnlich RAL 9003,
 Lichtverteilung direkt 100%,
 Abstrahlwinkel 90°,
 Schutzklasse I,
 Stoßfestigkeit IK08,
 Schutzart IP40,
 Länge 620 mm, Breite 620 mm,
 Deckenausschnitt 605 x 605 mm, ET 52,5 mm,
 Gewicht 3,2 kg,
 Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.

Geeignet für Fußball, Tennis und Squash. Lichtstrom kann nach Bedarf über Widerstände eingestellt werden.
 Gewünschte Leistung bitte bei der Bestellung angeben
 Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: ERB41 1254L.10484M

Optional

DALI2, DIM 1-10 V, Notlicht, CRI>90, 3000 Kelvin, 6500 Kelvin, Abstrahlwinkel 60°, Modul 600, Befestigungssatz