



LED-Pendelleuchte, direkt/indirekt, weiß, rechteckig, inkl. Treiber, MICROPAL®, UGR<19, IP40, L 1580 x B 230 mm

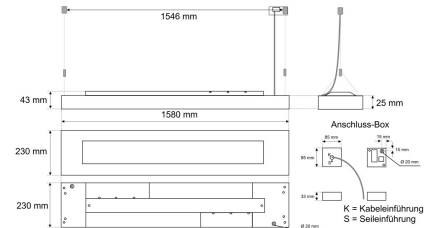

Systembild

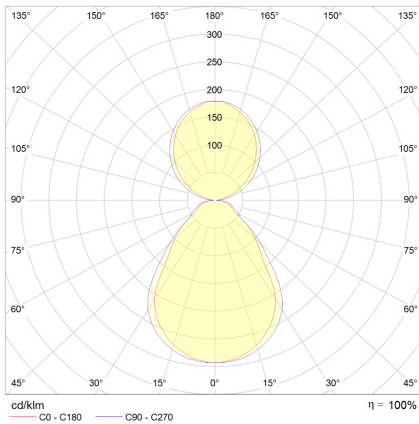

Leuchtendaten

Elektrotechnik

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Spannung | AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Elektrische Ausführung | DALI2 |
| Bemessungsleistung | bis 52 W |
| Lichtausbeute | 140 lm/W |

Leuchtmittel / Lichttechnik

| | |
|-----------------------------|--|
| Bemessungslichtstrom | bis 7.300 lm |
| Lichtfarbe / Farbtemperatur | 830 / 3000 K |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| LED-Lebensdauer | L ₈₀ /B ₁₀ (T _q 25 °C) 100000 Stunden |
| Photobiologische Klasse | I |
| Lichtverteilung | direkt 62%, indirekt 38% |
| Abstrahlwinkel | direkt 76°, indirekt 105° |

Werkstoffe / Maße / Gewichte

| | |
|--------------------------|---|
| Gehäusematerial / -farbe | Stahlblech, weiß ähnlich RAL 9003 |
| Abdeckung | PMMA MICROPAL® |
| Maße | L 1580 mm; B 230 mm; H 25 mm; PL 1000 mm; |
| Gewicht | 8,000 kg |

Prüfungen / Einsatzbedingungen

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Montageart | Pendel |
| Schutzart | IP40 |
| Schutzklasse | I |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| Umgebungstemperatur T _a | 20 °C bis +35 °C |

Ausschreibungstext

PLN14 1860MA.7383DA

LED-Pendelleuchte, direkt/indirekt, weiß, rechteckig, inkl. Treiber, MICROPAL®, UGR<19, IP40, L 1580 x B 230 mm.

DALI2, bis 475 mA, bis 7.300 lm, bis 52 W, Lichtausbeute 140 Lumen/Watt, Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L80/B10 (T_q 25 °C) 100.000 Stunden.

Abdeckung PMMA MICROPAL®, Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.

Gehäuse Stahlblech, Farbe weiß, ähnlich RAL 9003, Lichtverteilung direkt/indirekt 62% / 38%, Abstrahlwinkel direkt/indirekt 76° / 105°, Schutzklasse I,

Stoßfestigkeit IK02, Schutzart IP40, Länge 1580 mm, Breite 230 mm, Höhe 25 mm, Pendellänge 1000 mm,

Gewicht 8 kg, Umgebungstemperatur Ta 20 °C bis +35 °C. Inkl. Treiber ENEC geprüft

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: PLN14 1860MA.7383DA

Optional

Multipower, DIM 1-10 V, HCL, CRI>90, Notlicht