Datenblatt

PLRZN 7540MP.3084DA

LED-Pendelleuchte, direkt/indirekt, Mikroprismenstruktur, IP40, D 400 mm

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

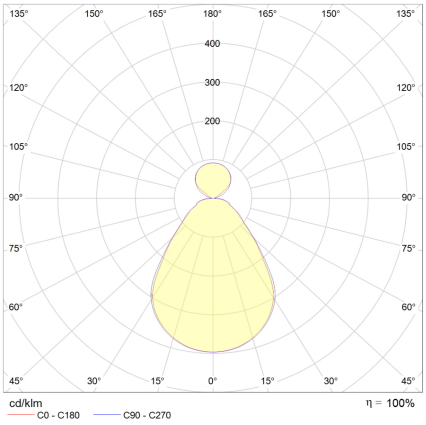

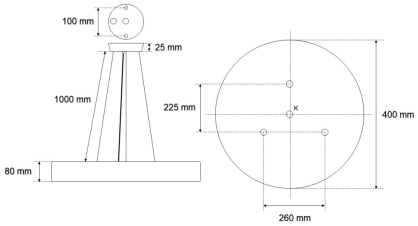

Systembild

CE | IK02 | IP 40 | L_{80} B_{10}

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	DALI
Bemessungsleistung	bis 30 W
Lichtausbeute	100 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	bis 3.000 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 / 4000
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L_{80}/B_{10} (T_q 25 °C) 50.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 76%, indirekt 24%
Abstrahlwinkel	direkt 80°, indirekt 115°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	weiß
Maße	D 400 mm; H 80 mm; PL 1000 mm;
Gewicht	2,50 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Pendel
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur T_a	-20 °C bis +35 °C

Ausschreibungstext

PLRZN 7540MP.3084DA

LED-Pendelleuchte, direkt/indirekt,
Mikroprismenstruktur, IP40, D 400 mm.
DALI, bis 3.000 Lumen, bis 30 Watt,
Lichtausbeute 100 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
50.000 Stunden.
Abdeckung mikroprismatisch,
Gehäuse Aluminium,
Farbe weiß, ähnlich RAL 9003,
Lichtverteilung direkt/indirekt 76% / 24%,
Abstrahlwinkel direkt/indirekt 80° / 115°,
Schutzklasse I,
Stoßfestigkeit IK02,
Schutzart IP40,
Durchmesser 400 mm, Höhe 80 mm, Pendellänge
1000 mm,
Gewicht 2,5 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: PLRZN 7540MP.3084DA

Optional

schaltbar, DIM 1-10 V,Notlicht, AC/DC, Tunable White (HCL), opale Abdeckung, Lichtfarbe 3000 K

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de