
# Datenblatt

## PLUE 7520.2384CA


**Armatur zu LED-Pendelleuchte, ECO, Serie 7520, weiß, rund, IP20, D 330 mm**


FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung



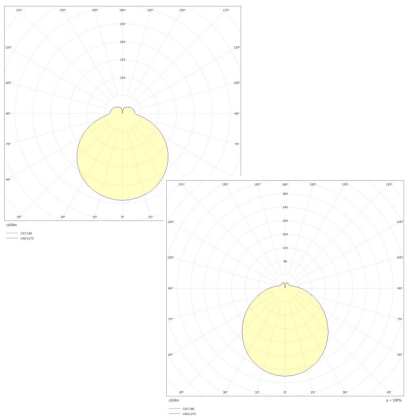

Armatur mit Treiber
ohne Abdeckung




Systembild

CE | IP20 | $L_{80}$ $B_{10}$

## Leuchtendaten

### Elektrotechnik

| | |
|---|---|
| Spannung | AC 220 - 240 V, 50-60 Hz |
| Elektrische Ausführung | CASAMBI/Bluetooth |
| Bemessungsleistung | bis 19 W |
| Lichtausbeute | bis 126 lm/W |

### Leuchtmittel / Lichttechnik

| | |
|---|---|
| Bemessungslichtstrom | bis 2.300 lm |
| Lichtfarbe / Farbtemperatur | 840 (neutralweiß) / 4000 K |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| LED-Lebensdauer | $L_{80}/B_{10}$ ($T_q$ 25 °C) 50.000 Stunden |
| Photobiologische Klasse | I |

### Werkstoffe / Maße / Gewichte

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial / -farbe | Stahlblech, weiß ähnlich RAL 9016 |
| Maße | D 330 mm; H 10 mm; PL 1500 mm; |
| Gewicht | 1,420 kg |

### Prüfungen / Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Montageart | Pendel |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Umgebungstemperatur $T_a$ | -20 bis +35 |

## Ausschreibungstext

PLUE 7520.2384CA

Armatur zu LED-Pendelleuchte, ECO, Serie 7520, weiß, rund, IP20, D 330 mm,
CASAMBI/Bluetooth, bis 700 mA, bis 2.300 lm, bis 19 W,
Lichtausbeute bis 126 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
50.000 Stunden.
Gehäuse Stahlblech,
Farbe weiß, ähnlich RAL 9016,
Schutzklasse I, SELV,
Schutzart IP20,
Durchmesser 330 mm, Höhe 10 mm, Pendellänge 1500 mm,

Gewicht 1,42 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
5 verschiedene Abdeckungen zur Auswahl. Bitte separat bestellen.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: PLUE 7520.2384CA

## Optional

Armatur: Multipower, DALI2, 1-10V, TRIAC, CASAMBI/Bluetooth; Abdeckungen, Zubehör und Optionale Komponenten: DL 7520 W glanz VP/DL 7520 W matt VP/DL 7520 W PC matt VP/DLZ 7520 W matt VP/DLZ 7520 WPC matt VP/DL PME/DL NL3/DL E14 NLF/DRZD 7520/DRZDED 7520/DRZN 7520/DRZNED 7520



Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de