
Datenblatt

PLUE 7530.4684M


Armatur zu LED-Pendelleuchte, ECO, Serie 7530, weiß, rund, IP20, D 435 mm

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung



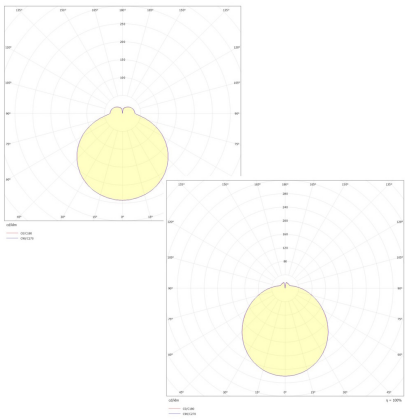

Armatur mit Treiber
ohne Abdeckung

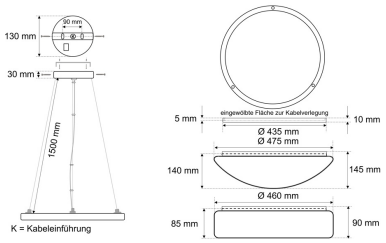

Systembild

CE | IP20 | L_{80} B_{10}

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50-60 Hz
Elektrische Ausführung	Multipower
Bemessungsleistung	9,5 - 38 W
Lichtausbeute	bis 130 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	1.350 - 4.600 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 (neutralweiß) / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L_{80}/B_{10} (T_q 25 °C) 50.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Stahlblech, weiß ähnlich RAL 9016
Maße	D 435 mm; H 10 mm; PL 1500 mm;
Gewicht	1,860 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Pendel
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur T_a	-20 bis +35

Ausschreibungstext

PLUE 7530.4684M

Armatur zu LED-Pendelleuchte, ECO, Serie 7530, weiß, rund, IP20, D 435 mm,
Multipower, 22 Stufen, bis 1400 mA, 1.350 - 4.600 lm, 9,5 - 38 W,
Lichtausbeute bis 130 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
50.000 Stunden.
Gehäuse Stahlblech,
Farbe weiß, ähnlich RAL 9016,
Schutzklasse I, SELV,
Schutzart IP20,
Durchmesser 435 mm, Höhe 10 mm, Pendellänge 1500 mm,

Gewicht 1,86 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
5 verschiedene Abdeckungen zur Auswahl. Bitte separat bestellen.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: PLUE 7530.4684M

Optional

Armatur: Multipower, DALI2, 1-10V, TRIAC, CASAMBI/Bluetooth; Abdeckungen, Zubehör und Optionale Komponenten: DL 7530 W glanz VP/DL 7530 W matt VP/DL 7530 W PC matt VP/DLZ 7530 W matt VP/DLZ 7530 WPC matt VP/DL PME/DL NL3/DL NL8/DL E14 NLF/DRZD 7530/DRZDED 7530/DRZN 7530/DRZNED 7530

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de