

Datenblatt


PMU 2040.HCL.EZ

Präsenzmelder Unterputz, in Verbindung mit HCL Controller mit Echtzeitsteuerung PMU 2040.HCL.EZ (Zubehör zu HCL-Panel)

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung



Systembild

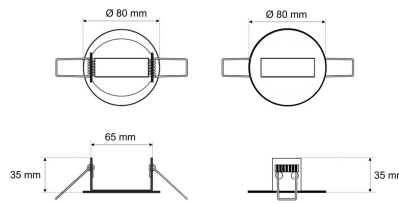

Zubehördaten

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Material / Farbe	Kunststoff,
Maße	D 80 mm; DA 65 mm; DA mm; ET 35 mm; ET mm
Gewicht	0,086 kg

Ausschreibungstext

PMU 2040.HCL.EZ

Präsenzmelder Unterputz, in Verbindung mit HCL Controller mit Echtzeitsteuerung PMU 2040.HCL.EZ (Zubehör zu HCL-Panel).

Stunden.

Gehäuse Kunststoff,

Farbe weiß,

Schutzklasse I,

Schutzart IP20,

Deckenausschnitt 65 mm, ET 35 mm, Durchmesser 80 mm,

Gewicht 0,086 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.

Anschluß über DALI2 Schnittstelle

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: PMU 2040.HCL.EZ