
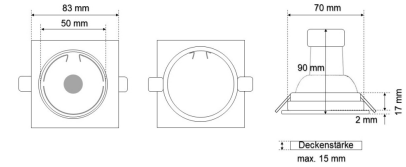


Datenblatt

QDL 5350C.0584

LED-Einbau-Downlight, quadratisch, schwenkbar, GU 10, L 83 mm

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

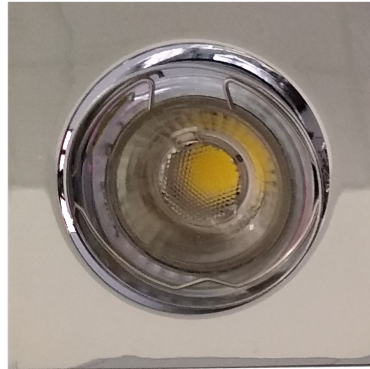

Systembild



Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	schaltbar
Bemessungsleistung	5 W
Lichtausbeute	100 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	500 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L/B (T _q 25 °C) Stunden
Photobiologische Klasse	
Lichtverteilung	direkt 100%
Abstrahlwinkel	direkt 45°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Aluminium, chrom
Maße	L 83 mm; B 83 mm; DA 72 x 72 mm; ET 88 mm;
Gewicht	0,150 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Einbau
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Stoßfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur T _a	-20 °C bis +45 °C

Ausschreibungstext

QDL 5350C.0584

LED-Einbau-Downlight, quadratisch, schwenkbar, GU 10, L 83 mm.
schaltbar, 500 lm, 5 W,
Lichtausbeute 100 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Gehäuse Aluminium,
Farbe chrom,
Lichtverteilung direkt 100%,
Abstrahlwinkel 45°,
Schutzklasse II, Hochvolt,
Stoßfestigkeit IK02,
Schutzart IP20,
Länge 83 mm, Breite 83 mm,
Deckenausschnitt 72 x 72 mm, ET 88 mm,
Gewicht 0,15 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +45 °C.
Mit GU10 Fassung (Hochvolt) inkl. Leuchtmittel.
Schnellmontage-Federbefestigung.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: QDL 5350C.0584

Optional

Gehäusefarbe: weiß, Aluminium gebürstet, Phasenanschnitt/-abschnitt, Lichtfarbe 3000 K