
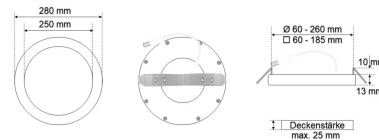


Datenblatt

SDL 2452A.2183DA

LED-Sanierungs-Downlight, weiß, rund, flache Ausführung, Ausschnitt variabel, DALI, opal, IP40, D 280 mm

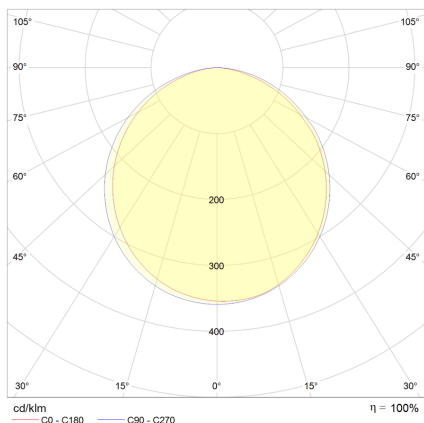

Systembild



Leuchtendaten Ausschreibungstext

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	DALI
Bemessungsleistung	bis 24 W
Lichtausbeute	87 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	bis 2.100 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	830 / 3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L ₈₀ /B ₁₀ (T _q 25 °C) 50000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 100%
Abstrahlwinkel	direkt 110°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Aluminium Druckguss, weiß
Abdeckung	PMMA opal
Maße	D 280 mm; DA 60 - 260 mm; ET 10 (inkl. Treiber 30) mm;
Gewicht	1,100 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Einbau
Schutzart	IP40
Schutzklasse	II
Stoßfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur T _a	-20 °C bis +35 °C

SDL 2452A.2183DA

LED-Sanierungs-Downlight, weiß, rund, flache Ausführung, Ausschnitt variabel, DALI, opal, IP40, D 280 mm.
DALI, bis 700 mA, bis 2.100 lm, bis 24 W, Lichtausbeute 87 Lumen/Watt, Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L80/B10 (T_q 25 °C) 50000 Stunden.
Abdeckung PMMA opal, Gehäuse Aluminium Druckguss, Farbe weiß, Lichtverteilung direkt 100%, Abstrahlwinkel 110°, Schutzklasse II, SELV, Stoßfestigkeit IK02, Schutzart IP40 raumseitig, Durchmesser 280 mm, Deckenausschnitt 60 - 260 mm, ET 10 (inkl. Treiber 30) mm, Gewicht 1,1 kg, Umgebungstemperatur T_a -20 °C bis +35 °C. Schnellmontage-Federbefestigung. Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: SDL 2452A.2183DA

Optional

Multipower, Notlicht, Lichtfarbe 4000 K