
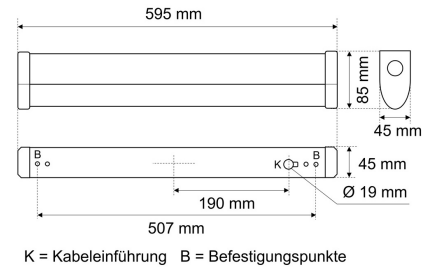


Datenblatt

SPL11 1460A.2084

LED-Spiegelleuchte, weiß, inkl. Treiber, opal, IP40, L 595 x B 45 mm

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

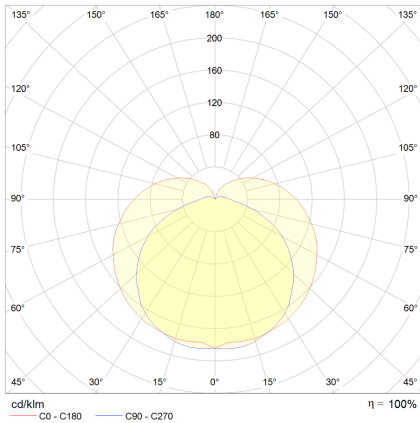

Systembild



Leuchtdaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	schaltbar
Bemessungsleistung	16 W
Lichtausbeute	125 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	2000 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L ₈₀ /B ₁₀ (T _q 25 °C) 50000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 79%, indirekt 21%
Abstrahlwinkel	direkt 190°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Stahlblech, weiß ähnlich RAL 9003
Abdeckung	PMMA opal
Maße	L 595 mm; B 45 mm; H 85 mm;
Gewicht	0,800 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur T _a	-20 °C bis +35 °C

Ausschreibungstext

SPL11 1460A.2084

LED-Spiegelleuchte, weiß, inkl. Treiber, opal, IP40, L 595 x B 45 mm.
schaltbar, bis 350 mA, 2000 lm, 16 W,
Lichtausbeute 125 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (T_q 25 °C)
50000 Stunden.
Abdeckung PMMA opal,
Gehäuse Stahlblech,
Farbe weiß, ähnlich RAL 9003,
Lichtverteilung direkt/indirekt 79% / 21%,
Abstrahlwinkel 190°,
Schutzklasse I,
Stoßfestigkeit IK02,
Schutzart IP40,
Länge 595 mm, Breite 45 mm, Höhe 85 mm,
Gewicht 0,8 kg,
Umgebungstemperatur T_a -20 °C bis +35 °C.
Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: SPL11 1460A.2084

Optional

Lichtfarbe 3000 K