
Datenblatt


SSL11 3010LM.3283M

LED-3-Phasen-Stromschienen-Linsenleuchte, Multipower, L 600 mm

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung



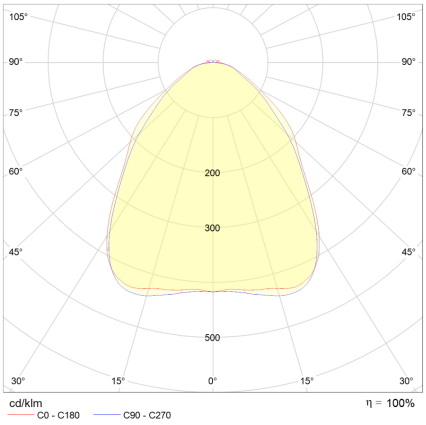

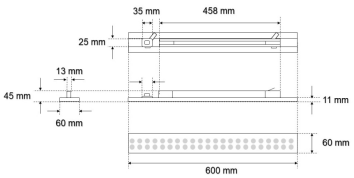

Systembild

IK02

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	schaltbar, Multipower
Bemessungsleistung	14 - 20 W
Lichtausbeute	162 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	2.200 - 3.200 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	830 / 3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L_{80}/B_{10} (T_q 25 °C) 50.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 100%
Abstrahlwinkel	direkt 90°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Aluminium, weiß
Abdeckung	Linsenoptik
Maße	L 600 mm; B 60 mm; H 11 mm;
Gewicht	0,45 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	3-Phasen-Stromschiene
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur T_a	-20 °C bis +40 °C

Ausschreibungstext

SSL11 3010LM.3283M

LED-3-Phasen-Stromschienen-Linsenleuchte,
Multipower, L 600 mm.
Multipower, 4 Stufen, 2.200 - 3.200 lm, 14 - 20 W,
Lichtausbeute 162 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
50.000 Stunden.
Abdeckung Linsenoptik,
Gehäuse Aluminium,
Farbe weiß,
Lichtverteilung direkt 100%,
Abstrahlwinkel 90°,
Schutzklasse I,
Stoßfestigkeit IK02,
Schutzart IP20,
Länge 600 mm, Breite 60 mm, Höhe 11 mm,
Gewicht 0,45 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +40 °C.
Werkzeuglose Montage in 3-Phasen-Stromschienen,
kompatibel mit den meisten auf dem Markt befindlichen
3-Phasen-Stromschienen.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: SSL11 3010LM.3283M

Optional

Tiefstrahlend (60 ° Abstrahlwinkel), Breitstrahlend (120 ° Abstrahlwinkel), asymmetrisch strahlend, doppelt asymmetrisch strahlend, CRI > 90, Gehäusefarbe schwarz, Lichtfarbe 4000 K

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de