

# Datenblatt

## SSL14 4010TSW.6594M

**LED-3-Phasen-Stromschienen-Linsenleuchte, schwarz, Multipower, Tiefstrahlend 60°, IP20, L 1497 x B 60 mm**



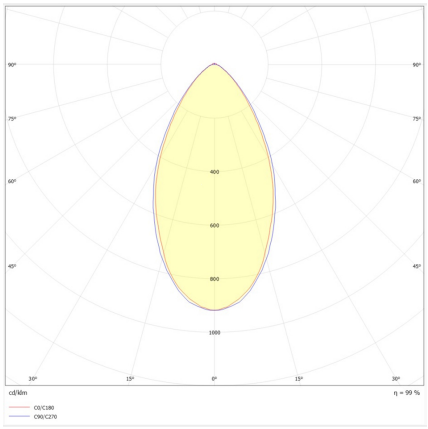

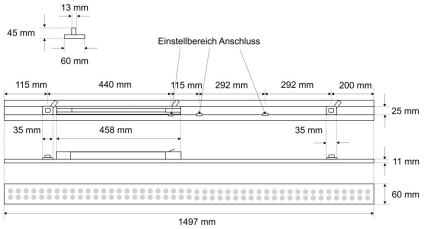


Systembild

IP20 | IK02 | $L_{80}$ $B_{10}$

## Leuchtendaten

### Elektrotechnik

| | |
|---|---|
| Spannung | AC 220 - 240 V, 50-60 Hz |
| Elektrische Ausführung | Multipower |
| Bemessungsleistung | 35 - 50 W |
| Lichtausbeute | 130 lm/W |

### Leuchtmittel / Lichttechnik

| | |
|---|---|
| Bemessungslichtstrom | 4.550 - 6.500 lm |
| Lichtfarbe / Farbtemperatur | 940 (neutralweiß) / 4000 K |
| Farbwiedergabeindex | CRI>90 |
| LED-Lebensdauer | $L_{80}/B_{10}$ ($T_q$ 25 °C) 50.000 Stunden |
| Photobiologische Klasse | I |
| Lichtverteilung | direkt 100% |
| Abstrahlwinkel | direkt 60° |

### Werkstoffe / Maße / Gewichte

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial / -farbe | Stahl, schwarz ähnlich RAL 9017 |
| Abdeckung | Linsenoptik |
| Maße | L 1497 mm; B 60 mm; H 11 mm; |
| Gewicht | 1,150 kg |

### Prüfungen / Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Montageart | 3-Phasen-Stromschiene |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| Umgebungstemperatur $T_a$ | -20 bis +40 |

## Ausschreibungstext

SSL14 4010TSW.6594M

LED-3-Phasen-Stromschienen-Linsenleuchte, schwarz, Multipower, Tiefstrahlend 60°, IP20, L 1497 x B 60 mm, Multipower, 4 Stufen, bis 350 mA, 4.550 - 6.500 lm, 35 - 50 W,
Lichtausbeute 130 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 940, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>90,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
50.000 Stunden.
Abdeckung Linsenoptik,
Gehäuse Stahl,
Farbe schwarz, ähnlich RAL 9017,
Lichtverteilung direkt 100%,
Abstrahlwinkel 60°,
Schutzklasse I,
Stoßfestigkeit IK02,
Schutzart IP20,
Länge 1497 mm, Breite 60 mm, Höhe 11 mm,
Gewicht 1,15 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +40 °C.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: SSL14 4010TSW.6594M

## Optional

Mittelstrahlend 90°, Tiefstrahlend 60°, doppelt asymmetrisch 90°, Gehäusefarbe schwarz, Gehäusefarbe weiß, Lichtfarbe 3000 Kelvin, Lichtfarbe 4000 Kelvin



Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de