
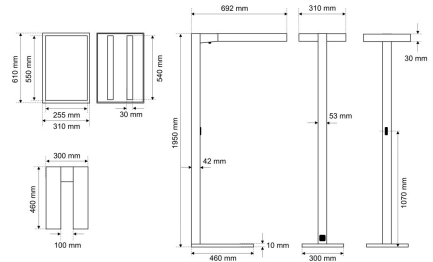


Datenblatt

STL 2063MA.15484DAW

LED-Stehleuchte, direkt/indirekt, weiß, Multipower, Touch-Panel, multifunktional, MICROPAL®, UGR<16, IP20, L 692 x B 310 mm

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

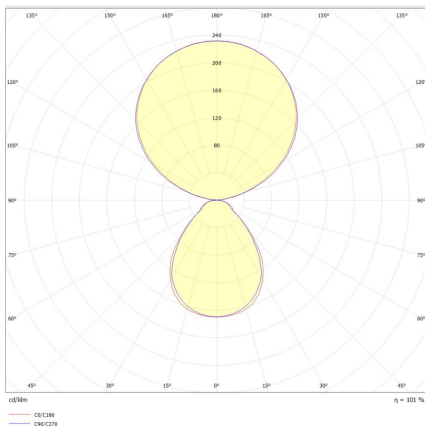

Systembild



Leuchtendaten

Elektrotechnik

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Spannung | AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Elektrische Ausführung | Touch-DIM, Memoryfunktion |
| Bemessungsleistung | bis 100 W |
| Lichtausbeute | 154 lm/W |

Leuchtmittel / Lichttechnik

| | |
|-----------------------------|--|
| Bemessungslichtstrom | bis 15.400 lm |
| Lichtfarbe / Farbtemperatur | 840 / 4000 K |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| LED-Lebensdauer | L ₈₀ /B ₁₀ (T _q 25 °C) 100000 Stunden |
| Photobiologische Klasse | I |
| Lichtverteilung | direkt 40%, indirekt 60% |
| Abstrahlwinkel | direkt 90°, indirekt 110° |

Werkstoffe / Maße / Gewichte

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Gehäusematerial / -farbe | Aluminium, weiß ähnlich RAL 9010 |
| Abdeckung | PMMA MICROPAL® |
| Maße | L 692 mm; B 310 mm; H 1950 mm; |
| Gewicht | 14,500 kg |

Prüfungen / Einsatzbedingungen

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Montageart | Stehend |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Stoßfestigkeit | IK03 |
| Umgebungstemperatur T _a | -20 °C bis +45 °C |

Ausschreibungstext

STL 2063MA.15484DAW

LED-Stehleuchte, direkt/indirekt, weiß, Multipower, Touch-Panel, multifunktional, MICROPAL®, UGR<16, IP20, L 692 x B 310 mm.

Touch DIM, bis 2100 mA, bis 15.400 lm, bis 100 W, Lichtausbeute 154 Lumen/Watt, Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L80/B10 (T_q 25 °C) 100000 Stunden.

Abdeckung PMMA MICROPAL®, Entblendung UGR<16, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.

Gehäuse Aluminium, Farbe weiß, ähnlich RAL 9010, Lichtverteilung direkt/indirekt 40% / 60%, Abstrahlwinkel direkt/indirekt 90° / 110°, Schutzklasse I,

Stoßfestigkeit IK03, Schutzart IP20, Länge 692 mm, Breite 310 mm, Höhe 1950 mm, Gewicht 14,5 kg,

Umgebungstemperatur T_a -20 °C bis +45 °C.

Tageslicht und Präsenzerfassung, Touch-DIM und Memoryfunktion.

Inkl. Treiber ENEC geprüft

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: STL 2063MA.15484DAW

Optional

Gehäusefarbe silber, schwarz