
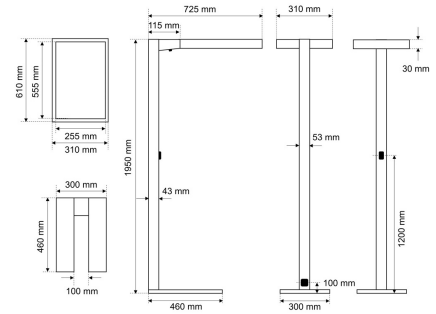


Datenblatt

STL 2063MP.10084DAS

LED-Stehleuchte, direkt/indirekt, schwarz, Multipower, multifunktional, mikroprismatisch, UGR<19, IP20, L 725 x B 310 mm

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

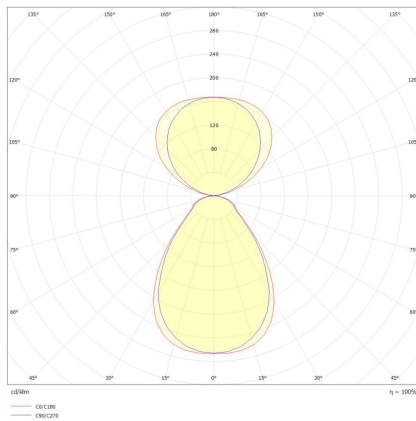

Systembild



Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	Touch DIM
Bemessungsleistung	bis 80 W
Lichtausbeute	125 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	bis 10.000 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 (neutralweiß) / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L ₈₀ /B ₁₀ (T _q 25 °C) Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 49%, indirekt 51%
Abstrahlwinkel	direkt 80°, indirekt 125°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005
Abdeckung	PMMA mikroprismatisch
Maße	L 725 mm; B 310 mm; H 1950 mm;
Gewicht	16,200 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	stehend
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur T _a	-20 bis +45

Ausschreibungstext

STL 2063MP.10084DAS

LED-Stehleuchte, direkt/indirekt, schwarz, Multipower, multifunktional, mikroprismatisch, UGR<19, IP20, L 725 x B 310 mm.

Touch DIM, bis 2100 mA, bis 2100 mA, bis 10.000 lm, bis 80 W,

Lichtausbeute 125 Lumen/Watt, Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L80/B10 (T_q 25 °C) Stunden.

Abdeckung PMMA mikroprismatisch, Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.

Gehäuse Aluminium, Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005, Lichtverteilung direkt/indirekt 49%/51%, Abstrahlwinkel direkt/indirekt 80°/125°, Schutzklasse I, SELV,

Stoßfestigkeit IK02, Schutzart IP20, Länge 725 mm, Breite 310 mm, Höhe 1950 mm, Gewicht 16,2 kg,

Umgebungstemperatur T_a -20 °C bis +45 °C.

Tageslicht und Präsenzerfassung, Touch-DIM und Memoryfunktion.

Inkl. Osram Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: STL 2063MP.10084DAS

Optional

Gehäusefarbe weiß, Silber