
Datenblatt

STL 2063MP.10084DAS


LED-Stehleuchte, direkt/indirekt, schwarz, Multipower, multifunktional, mikroprismatisch, UGR<19, IP20, L 725 x B 310 mm

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung



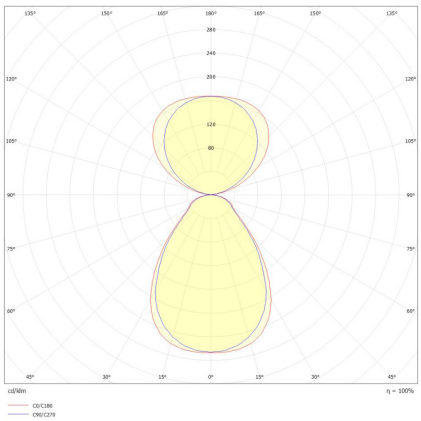

Systembild

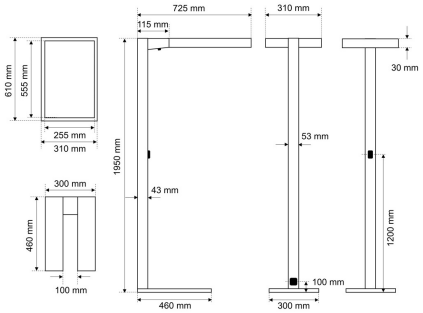

CE | IP20 | IK02 | L_{80} B_{10}

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220-240 V, 50-60 Hz
Elektrische Ausführung	Touch DIM
Bemessungsleistung	bis 80 W
Lichtausbeute	125 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	bis 10.000 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 (neutralweiß) / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L_{80}/B_{10} (T_q 25 °C) Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 49%, indirekt 51%
Abstrahlwinkel	direkt 80°, indirekt 125°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005
Abdeckung	PMMA mikroprismatisch
Maße	L 725 mm; B 310 mm; H 1950 mm;
Gewicht	16,200 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	stehend
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur T_a	-20 bis +45

Ausschreibungstext

STL 2063MP.10084DAS

LED-Stehleuchte, direkt/indirekt, schwarz, Multipower, multifunktional, mikroprismatisch, UGR<19, IP20, L 725 x B 310 mm,

Touch DIM, bis 2100 mA, bis 10.000 lm, bis 80 W, Lichtausbeute 125 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
Stunden.
Abdeckung PMMA mikroprismatisch,
Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.
Gehäuse Aluminium,
Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005,
Lichtverteilung direkt/indirekt 49%/51%,
Abstrahlwinkel direkt/indirekt 80°/125°,
Schutzklasse I, SELV,
Stoßfestigkeit IK02,
Schutzart IP20,
Länge 725 mm, Breite 310 mm, Höhe 1950 mm,
Gewicht 16,2 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +45 °C.
Tageslicht und Präsenzerfassung, Touch-DIM und Memoryfunktion.
Inkl. Osram Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: STL 2063MP.10084DAS

Optional

Gehäusefarbe weiß, Silber

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de