


Datenblatt

TR UNI.2187 DA

LED-Treiber TR UNI.2187 DA, DALI (Treiber zu EDL 2187MA.2583-6L)

FRISCH-Licht[®]
Technische LED-Beleuchtung

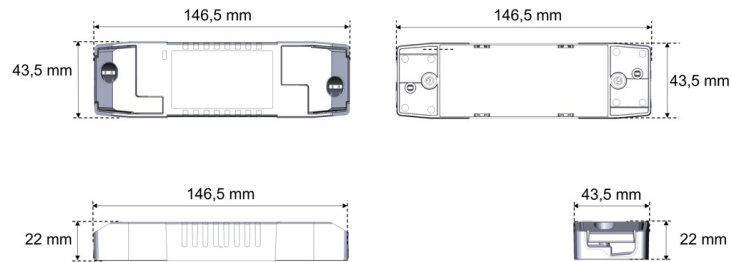

Systembild



Treiberdaten Ausschreibungstext

Elektrotechnik

Eingangsspannung / Netzfrequenz	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Eingangsspannung AC / DC	/
Einschaltstrom	
Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (B)	31 / 50
Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (C)	52 / 85
Stoßspannungsfestigkeit (L/N) - Erde	
Stoßspannungsfestigkeit (L/N)	
Ausgangsspannung	
U-OUT (Arbeitsspannung)	
Ausgangsstrom	
Rippelstrom (100Hz)	
Ausgangsleistung	
Galvanische Trennung	SELV
Dimmbar	
voreingestellt. Ausgangsstrom (Standard)	
Lebensdauer (T ₉ 25 °C)	50.000 Stunden

TR UNI.2187 DA

LED-Treiber TR UNI.2187 DA, DALI (Treiber zu EDL 2187MA.2583-6L).

DALI/Touch, bis 450 mA, , bis 2.500 lm, bis 20 W, Lichtausbeute bis 132 Lumen/Watt, 50000 Stunden.

Gehäuse Kunststoff,

Farbe weiß,

Schutzklasse II, SELV,

Schutzart IP20,

Länge 146,5 mm, Breite 43,5 mm, Höhe 22 mm,

Gewicht 0,113 kg,

Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +40 °C.

Schnellmontage-Federbefestigung.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht[®]

Typ: TR UNI.2187 DA

Maße & Gewichte

Lochmaßabstände L x B	x mm
Gewicht	0,113 kg
Maße	L 146,5 mm; B 43,5 mm; H 22 mm;
Leitungsquerschnitt Eingang/Ausgang	/ mm ²
Abisolierlänge Eingang/Ausgang	/ mm

Material & Betriebsbedingungen

Gehäusematerial	Kunststoff
Umgebungstemperaturbereich T _a	-25 bis +40
Max. Temperatur am Messpunkt T _c	+

Optional

Weitere Informationen finden Sie auf dem Treiber.