Datenblatt

TR UNI.2240 DGV

LED-Treiber TR UNI.2240 DGV, Multipower (Treiber zu EDL 2240MA.5083-6L)



Systembild

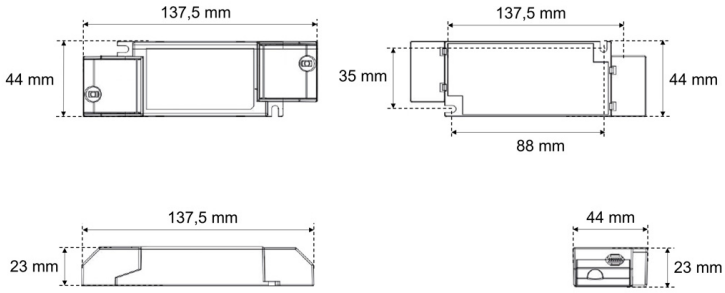

IP20

Treiberdaten

Elektrotechnik

Eingangsspannung / Netzfrequenz	AC 220-240 V, 50-60 Hz
Eingangsspannung AC / DC	220-240 V / 170-276 V
Einschaltstrom	≤21A/180us
Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (B)	31 / 50
Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (C)	50 / 80
Stoßspannungsfestigkeit (L/N) - Erde	
Stoßspannungsfestigkeit (L/N)	1.5KV
Ausgangsspannung	27-42V
U-OUT (Arbeitsspannung)	55V
Ausgangsstrom	
Rippelstrom (100Hz)	±3%
Ausgangsleistung	
Galvanische Trennung	nein
Dimmbar	
voreingestellt. Ausgangsstrom (Standard)	
Lebensdauer (T_q 25 °C)	50.000 Stunden

Maße & Gewichte

Lochmaßabstände L x B	88 x 35 mm
Gewicht	0,134 kg
Maße	L 191,6 mm; B 58 mm; H 23 mm;
Leitungsquerschnitt Eingang/Ausgang	0,5-1,5 / 0-0,8±0,05 mm^2
Abisolierlänge Eingang/Ausgang	8 / mm

Material & Betriebsbedingungen

Gehäusematerial	Kunststoff
Umgebungstemperaturbereich T_a	-20 bis +45
Max. Temperatur am Messpunkt T_c	+80

Ausschreibungstext

TR UNI.2240 DGV

LED-Treiber TR UNI.2240 DGV, Multipower (Treiber zu EDL 2240MA.5083-6L)

Multipower, bis 900 mA, 4.000 - 5.000 lm, 31 - 40 W,
Lichtausbeute bis 129 Lumen/Watt,
50.000 Stunden.
Gehäuse Kunststoff,
Farbe weiß,
Schutzklasse II, SELV,
Schutzart IP20,
Länge 191,6 mm, Breite 58 mm, Höhe 23 mm,
Gewicht 0,134 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +45 °C.
Schnellmontage-Federbefestigung.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: TR UNI.2240 DGV

Optional

Weitere Informationen finden Sie auf dem Treiber.

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de