


# Datenblatt

## TR UNI.2240 DGV

LED-Treiber TR UNI.2240 DGV, Multipower (Treiber zu EDL 2240MA.5083-6L)

**FRISCH-Licht**<sup>®</sup>  
Technische LED-Beleuchtung

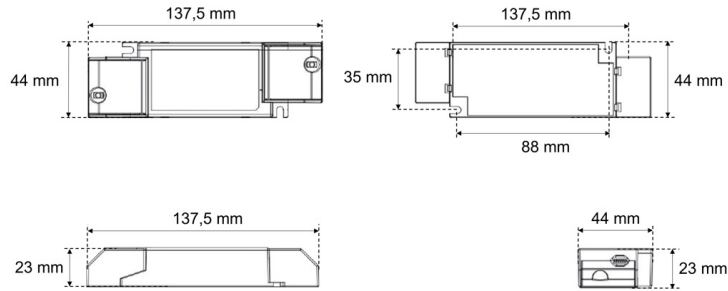

Systembild



### Treiberdaten

#### Elektrotechnik

Eingangsspannung / Netzfrequenz	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Eingangsspannung AC / DC	/
Einschaltstrom	
Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (B)	/
Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (C)	/
Stoßspannungsfestigkeit (L/N) - Erde	
Stoßspannungsfestigkeit (L/N)	
Ausgangsspannung	
U-OUT (Arbeitsspannung)	
Ausgangsstrom	
Rippelstrom (100Hz)	
Ausgangsleistung	
Galvanische Trennung	SELV
Dimmbar	
voreingestellt. Ausgangsstrom (Standard)	
Lebensdauer (T <sub>9</sub> 25 °C)	50000 Stunden

#### Maße & Gewichte

Lochmaßabstände L x B	x mm
Gewicht	0,130 kg
Maße	L 191,6 mm; B 58 mm; H 23 mm;
Leitungsquerschnitt Eingang/Ausgang	/ mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge Eingang/Ausgang	/ mm

#### Material & Betriebsbedingungen

Gehäusematerial	Kunststoff
Umgebungstemperaturbereich T <sub>a</sub>	-20 °C bis +45 °C
Max. Temperatur am Messpunkt T <sub>c</sub>	+

### Ausschreibungstext

TR UNI.2240 DGV

LED-Treiber TR UNI.2240 DGV, Multipower (Treiber zu EDL 2240MA.5083-6L).

Multipower, bis 900 mA, , 4.000 - 5.000 lm, 31 - 40 W, Lichtausbeute bis 129 Lumen/Watt, 50000 Stunden.

Gehäuse Kunststoff,

Farbe weiß,

Schutzklasse II, SELV,

Schutzart IP20,

Länge 191,6 mm, Breite 58 mm, Höhe 23 mm,

Gewicht 0,134 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +45 °C.

Schnellmontage-Federbefestigung.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht<sup>®</sup>

Typ: TR UNI.2240 DGV

### Optional

Weitere Informationen finden Sie auf dem Treiber.