


Datenblatt

TR UNI.2258 1-10.ZE

LED-Treiber zu ADL 2258MA.4682-6L und ADLQ 2258MA.4682-6L

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

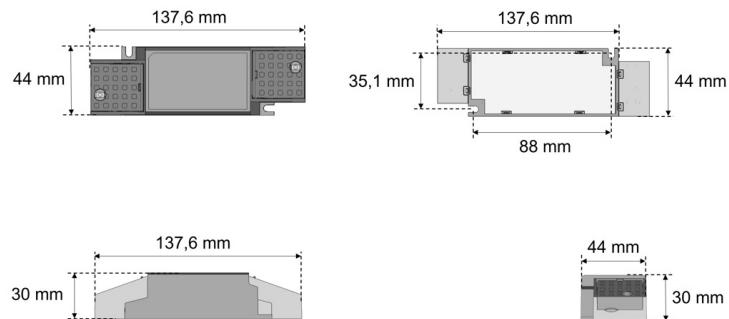

Systembild



Treiberdaten

Elektrotechnik

| | |
|--|----------------------------|
| Eingangsspannung / Netzfrequenz | AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Eingangsspannung AC / DC | 198-264 V / . |
| Einschaltstrom | <15A / 100µs |
| Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (B) | 20 / 32 |
| Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (C) | 32 / 53 |
| Stoßspannungsfestigkeit (L/N) - Erde | 1kV |
| Stoßspannungsfestigkeit (L/N) | 2kV |
| Ausgangsspannung | 9-58 V |
| U-OUT (Arbeitsspannung) | 68 V |
| Ausgangsstrom | bis 1400 mA |
| Ripplestrom (100Hz) | >2% |
| Ausgangsleistung | bis 50 W |
| Galvanische Trennung | SELV |
| Dimmbar | 1-10 V |
| voreingestellt. Ausgangsstrom (Standard) | 700 mA |
| Lebensdauer (T _q 25 °C) | 50000 Stunden |

Maße & Gewichte

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Lochmaßabstände L x B | 111 x 67 mm |
| Gewicht | 0,230 kg |
| Maße | L 123 mm; B 79 mm; H 23 mm; |
| Leitungsquerschnitt Eingang/Ausgang | 0,75-1,5 / 0,75-1,5 mm ² |
| Abisolierlänge Eingang/Ausgang | 8 / 8 mm |

Material & Betriebsbedingungen

| | |
|---|-------------------|
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Umgebungstemperaturbereich T _a | -25 °C bis +50 °C |
| Max. Temperatur am Messpunkt T _c | +85 °C |

Optional

Weitere Informationen finden Sie auf dem Treiber.