


Datenblatt

TR UNI.2554S TRI.ZE

LED-Treiber zu SDL 2554MA.1882-6L und SDLQ 2554MA.1882-6L

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

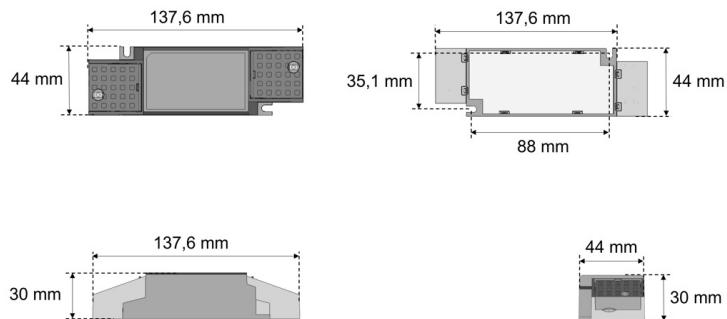

Systembild



Treiberdaten

Elektrotechnik

Eingangsspannung / Netzfrequenz

Eingangsspannung AC / DC

/

Einschaltstrom

Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (B) /

Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (C) /

Stoßspannungsfestigkeit (L/N) - Erde

Stoßspannungsfestigkeit (L/N)

Ausgangsspannung

U-OUT (Arbeitsspannung)

Ausgangsstrom

Rippelstrom (100Hz)

Ausgangsleistung

Galvanische Trennung

Dimmbar

voreingestellt. Ausgangstrom (Standard)

Lebensdauer (T_q 25 °C)

Stunden

Maße & Gewichte

Lochmaßabstände L x B

x mm

Gewicht

0,110 kg

Maße

L 137,5 mm; B 44 mm;
H 30 mm;

Leitungsquerschnitt Eingang/Ausgang

/ mm²

Abisolierlänge Eingang/Ausgang

/ mm

Material & Betriebsbedingungen

Gehäusematerial

Kunststoff

Umgebungstemperaturbereich T_a

-20 °C bis +50 °C

Max. Temperatur am Messpunkt T_c

+

Optional

Weitere Informationen finden Sie auf dem Treiber.