

Datenblatt

URSE 355.5484M

LED-Umrüstungssatz rund Ø 355 mm mit Magnetbefestigung, ECO, IP20

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

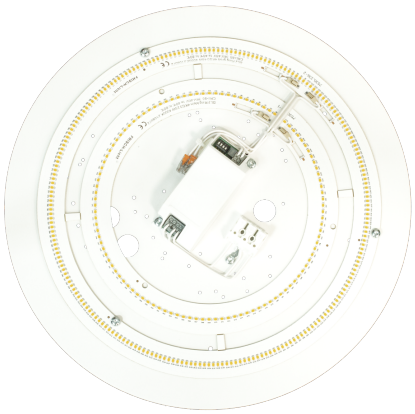

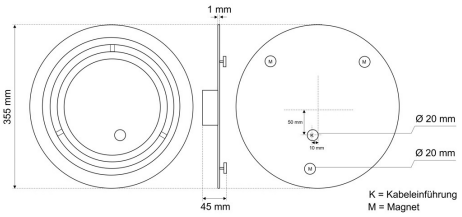

Systembild

IP20

L_{80} B_{10}

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220-240 V, 50-60 Hz
Elektrische Ausführung	Multi (M)
Bemessungsleistung	8 - 38 W
Lichtausbeute	142 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	1.250 bis 5.400 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 (neutralweiß) / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L_{80}/B_{10} (T_q 25 °C) 50.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 100%

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Stahlblech, weiß
Maße	D 355 mm; H 45 mm;
Gewicht	0,950 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Einbau
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur T_a	FALSCH

Ausschreibungstext

URSE 355.5484M

LED-Umrüstungssatz rund mit Magnetbefestigung, 2-flammig, 2 Treiber, weiß, IP20, D 355 mm.
Multi (M), 23 Stufen, (700/700) bis 1400 mA, 1.250 bis 5.400 lm, 8 - 38 W,
Lichtausbeute 142 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
50.000 Stunden.
,
Gehäuse Stahlblech,
Farbe weiß,

Schutzklasse I,

Schutzart IP20,
Durchmesser 355 mm, Höhe 45 mm,
Gewicht 0,95 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
Zur Umrüstung bestehender Stahlblech Deckenleuchten (T5/T8) auf LED. Kein Retrofit - System Leuchte in Leuchte.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: URSE 355.5484M

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de