
# Datenblatt

## URSP 220.2783DA

**LED-Umrüstungssatz rund Ø 220 mm mit Magnetbefestigung, Premium, IP20**



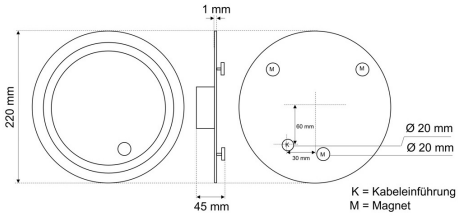


Systembild

IP20

$L_{80}$ $B_{10}$

## Leuchtendaten

### Elektrotechnik

| | |
|---|---|
| Spannung | AC 220-240 V, 50-60 Hz |
| Elektrische Ausführung | DALI (DA) |
| Bemessungsleistung | bis 19 W |
| Lichtausbeute | 142 lm/W |

### Leuchtmittel / Lichttechnik

| | |
|---|---|
| Bemessungslichtstrom | bis 2.700 lm |
| Lichtfarbe / Farbtemperatur | 830 (warmweiß) / 3000 K |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| LED-Lebensdauer | $L_{80}/B_{10}$ ($T_q$ 25 °C) 100.000 Stunden |
| Photobiologische Klasse | I |
| Lichtverteilung | direkt 100% |

### Werkstoffe / Maße / Gewichte

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial / -farbe | Stahlblech, weiß |
| Maße | D 220 mm; H 45 mm; |
| Gewicht | 0,400 kg |

### Prüfungen / Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Montageart | Einbau |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Umgebungstemperatur $T_a$ | FALSCH |

## Ausschreibungstext

URSP 220.2783DA

LED-Umrüstungssatz rund mit Magnetbefestigung, 2-flammig, 1 Treiber, weiß, IP20, D 220 mm.
DALI (DA), 16 Stufen, bis 700 mA, bis 2.700 lm, bis 19 W,
Lichtausbeute 142 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
100.000 Stunden.
,
Gehäuse Stahlblech,
Farbe weiß,

Schutzklasse I,

Schutzart IP20,
Durchmesser 220 mm, Höhe 45 mm,
Gewicht 0,4 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
Zur Umrüstung bestehender Stahlblech Deckenleuchten (T5/T8) auf LED. Kein Retrofit - System Leuchte in Leuchte.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: URSP 220.2783DA

## Optional

HCL, Überwachungsbaustein



Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de