
Datenblatt

URSP 220.2784M

LED-Umrüstungssatz rund Ø 220 mm mit Magnetbefestigung, Premium, IP20



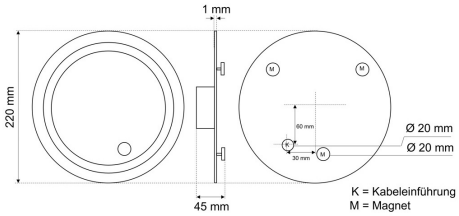

Systembild

IP20 | L_{80} B_{10}

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220-240 V, 50-60 Hz
Elektrische Ausführung	Multi (M)
Bemessungsleistung	9,5 - 19 W
Lichtausbeute	142 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	1.500 bis 2.700 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 (neutralweiß) / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L_{80}/B_{10} (T_q 25 °C) 100.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 100%

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Stahlblech, weiß
Maße	D 220 mm; H 45 mm;
Gewicht	0,400 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Einbau
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur T_a	FALSCH

Ausschreibungstext

URSP 220.2784M

LED-Umrüstungssatz rund mit Magnetbefestigung, 2-flammig, 1 Treiber, weiß, IP20, D 220 mm.
Multi (M), 15 Stufen, bis 700 mA, 1.500 bis 2.700 lm, 9,5 - 19 W,
Lichtausbeute 142 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
100.000 Stunden.
,
Gehäuse Stahlblech,
Farbe weiß,

Schutzklasse I,

Schutzart IP20,
Durchmesser 220 mm, Höhe 45 mm,
Gewicht 0,4 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
Zur Umrüstung bestehender Stahlblech Deckenleuchten (T5/T8) auf LED. Kein Retrofit - System Leuchte in Leuchte.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: URSP 220.2784M

Optional

HCL, Überwachungsbaustein

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de