

# Datenblatt

## WNL11 9466PC.1384

**LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, grau, Schnellmontage, inkl. Treiber, PC, IP66, L 600 x B 68 mm**

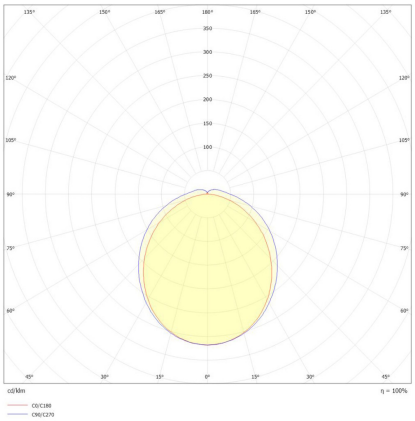

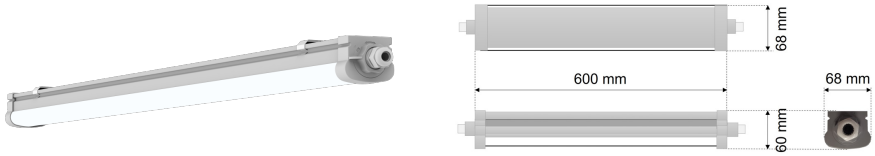


Systembild

IP66 | IK08 | $L_{70}$ $B_{50}$

## Leuchtendaten

### Elektrotechnik

| | |
|---|---|
| Spannung | AC 220 - 240 V, 50-60 Hz |
| Elektrische Ausführung | schaltbar |
| Bemessungsleistung | 9 W |
| Lichtausbeute | 144 lm/W |

### Leuchtmittel / Lichttechnik

| | |
|---|---|
| Bemessungslichtstrom | 1300 lm |
| Lichtfarbe / Farbtemperatur | 840 (neutralweiß) / 4000 K |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| LED-Lebensdauer | $L_{70}/B_{50}$ ($T_q$ 25 °C) 35.000 Stunden |
| Photobiologische Klasse | I |
| Lichtverteilung | direkt 93%, indirekt 7% |
| Abstrahlwinkel | direkt 115° |

### Werkstoffe / Maße / Gewichte

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial / -farbe | Polycarbonat (PC), grau |
| Abdeckung | Polycarbonat opal |
| Maße | L 600 mm; B 68 mm; H 60 mm; |
| Gewicht | 0,550 kg |

### Prüfungen / Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Montageart | Aufbau |
| Schutzart | IP66 |
| Schutzklasse | I |
| Stoßfestigkeit | IK08 |
| Umgebungstemperatur $T_a$ | -20 bis +35 |

## Ausschreibungstext

WNL11 9466PC.1384

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, grau, Schnellmontage, inkl. Treiber, PC, IP66, L 600 x B 68 mm,
schaltbar, bis 100 mA, 1300 lm, 9 W,
Lichtausbeute 144 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L70/B50 (Tq 25 °C)
35.000 Stunden.
Abdeckung Polycarbonat opal,
Gehäuse Polycarbonat,
Farbe grau,
Lichtverteilung direkt/indirekt 93%/7%,
Abstrahlwinkel 115°,
Schutzklasse I,
Stoßfestigkeit IK08,
Schutzart IP66,
Länge 600 mm, Breite 68 mm, Höhe 60 mm,
Gewicht 0,55 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
Schnellmontage mit von außen zugänglicher Anschlussklemme, inkl. 3 x 1,5 mm² Durchgangverdrahtung.Bei einem Leitungsschutzschalter mit der Charakteristik B und einem Nennstrom von 16A, können bis zu 42 Leuchten hintereinander betrieben werden.
Inklusive LED-Treiber.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: WNL11 9466PC.1384

## Optional

Seilabhängung



Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de