
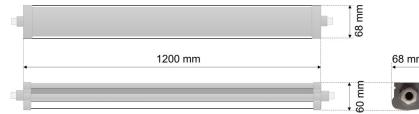


Datenblatt

WNL13 9466PC.5084

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, Schnellmontage, IP66, L 1200 mm

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

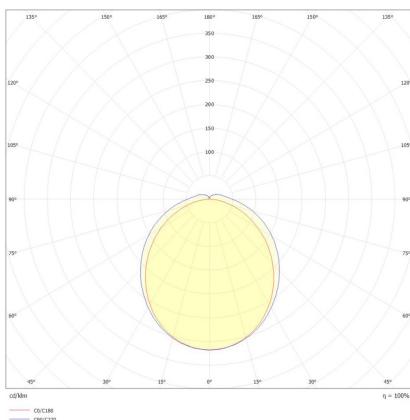

Systembild



Leuchtendaten

Elektrotechnik

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Spannung | AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Elektrische Ausführung | schaltbar |
| Bemessungsleistung | 36 W |
| Lichtausbeute | 138 lm/W |

Leuchtmittel / Lichttechnik

| | |
|-----------------------------|---|
| Bemessungslichtstrom | 5000 lm |
| Lichtfarbe / Farbtemperatur | 840 / 4000 K |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| LED-Lebensdauer | L ₇₀ /B ₅₀ (T _q 25 °C) 35000 Stunden |
| Photobiologische Klasse | I |
| Lichtverteilung | direkt 93%, indirekt 7% |
| Abstrahlwinkel | direkt 115° |

Werkstoffe / Maße / Gewichte

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Gehäusematerial / -farbe | Polycarbonat, grau |
| Abdeckung | Polycarbonat opal |
| Maße | L 1200 mm; B 68 mm; H 60 mm; |
| Gewicht | 0,800 kg |

Prüfungen / Einsatzbedingungen

| | |
|----------------|---------------|
| Montageart | Aufbau/Pendel |
| Schutzart | IP66 |
| Schutzklasse | I |
| Stoßfestigkeit | IK08 |

Umgebungstemperatur T_a -20 °C bis +35 °C

Ausschreibungstext

WNL13 9466PC.5084

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, Schnellmontage,

IP66, L 1200 mm.

schaltbar, 5000 lm, 36 W,

Lichtausbeute 138 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80,

Lebensdauer L70/B50 (T_q 25 °C)

35.000 Stunden.

Abdeckung Polycarbonat opal,

Gehäuse Polycarbonat,

Farbe grau,

Lichtverteilung direkt/indirekt 93% / 7%,

Abstrahlwinkel 115°,

Schutzklasse I,

Stoßfestigkeit IK08,

Schutzart IP66,

Länge 1200 mm, Breite 68 mm, Höhe 60 mm,

Gewicht 0,8 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.

Schnellmontage mit von außen zugänglicher

Anschlussklemme, inkl. 3 x 1,5 mm²

Durchgangsverdrahtung. Bei einem

Leitungsschutzschalter mit der Charakteristik B und einem Nennstrom von 16A, können bis zu 32 Leuchten hintereinander betrieben werden.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: WNL13 9466PC.5084

Optional

Seilabhängung