

Datenblatt

WNL14 9466PC.7084M

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, hellgrau, Multipower, Schnellmontage, IP66, L 1500 x B 68 mm

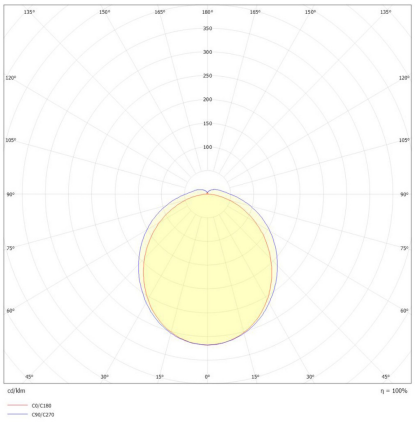



Systembild

IP66 | IK08 | L_{70} B_{50}

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50-60 Hz
Elektrische Ausführung	Multipower
Bemessungsleistung	30 - 40 W
Lichtausbeute	138 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	4.150 - 7.000 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 (neutralweiß) / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L_{70}/B_{50} (T_q 25 °C) 35.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 93%, indirekt 7%
Abstrahlwinkel	direkt 115°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Polycarbonat (PC), hellgrau
Abdeckung	Polycarbonat opal
Maße	L 1500 mm; B 68 mm; H 60 mm;
Gewicht	1,150 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau
Schutzart	IP66
Schutzklasse	II
Stoßfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur T_a	-20 bis +30

Ausschreibungstext

WNL14 9466PC.7084M

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, Multipower, Schnellmontage, IP66 1500 x 68 x 60 mm, Multipower, 4.150 - 7.000 lm, 30 - 40 W, Lichtausbeute 138 Lumen/Watt, Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L70/B50 (Tq 25 °C) 35.000 Stunden. Abdeckung Polycarbonat , Gehäuse Polycarbonat, Farbe hellgrau, Lichtverteilung direkt/indirekt 93%/7%, Abstrahlwinkel 115°, Schutzklasse II, SELV, Stoßfestigkeit IK08, Schutzart IP66, Länge 1500 mm, Breite 68 mm, Höhe 60 mm, Gewicht 1,15 kg, Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +45 °C. Inklusive LED-Treiber Multipower.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: WNL14 9466PC.7084M

Optional

Seilabhängung

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de