



# Datenblatt

## WNL14 9568.5084DA

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, Stall-Leuchte, grau, inkl. Treiber, IP68, L 1455 x B 90 mm

**FRISCH-Licht®**  
Technische LED-Beleuchtung

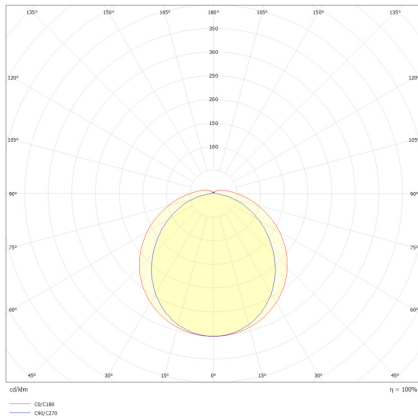

Systembild



### Leuchtendaten

#### Elektrotechnik

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Spannung               | AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Elektrische Ausführung | DALI                       |
| Bemessungsleistung     | bis 33 W                   |
| Lichtausbeute          | bis 151 lm/W               |

#### Leuchtmittel / Lichttechnik

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Bemessungslichtstrom        | bis 5000 lm   |
| Lichtfarbe / Farbtemperatur | 840 / 4000 K  |
| Farbwiedergabeindex         | CRI>80  |
| LED-Lebensdauer             | L <sub>90</sub> /B <sub>10</sub> (T <sub>q</sub> 25 °C) 50000 Stunden |
| Photobiologische Klasse     | I   |
| Lichtverteilung             | direkt 93%, indirekt 7%   |
| Abstrahlwinkel              | direkt 125°   |

#### Werkstoffe / Maße / Gewichte

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Gehäusematerial / -farbe | ABS Inkl. 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Durchgangsverdrahtung und inkl. Stecker und Kupplung. Schnellmontage., grau |
| Abdeckung                | ABS opal  |
| Maße                     | L 1455 mm; B 90 mm; H 99 mm;  |
| Gewicht                  | 1,800 kg  |

#### Prüfungen / Einsatzbedingungen

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Montageart                         | Aufbau            |
| Schutzart                          | IP68              |
| Schutzklasse                       | I                 |
| Stoßfestigkeit                     | IK10              |
| Umgebungstemperatur T <sub>a</sub> | -25 °C bis +50 °C |

### Ausschreibungstext

WNL14 9568.5084DA

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, Stall-Leuchte, grau, inkl. Treiber, IP68, L 1455 x B 90 mm .  
DALI, , bis 5000 lm, bis 33 W,  
Lichtausbeute bis 151 Lumen/Watt,  
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,  
Farbwiedergabeindex CRI>80,  
Lebensdauer L90/B10 (T<sub>q</sub> 25 °C)  
50000 Stunden.  
Abdeckung ABS opal,  
Gehäuse ABS Inkl. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Durchgangsverdrahtung und inkl. Stecker und Kupplung. Schnellmontage.,  
Farbe grau,  
Lichtverteilung direkt/indirekt 93% / 7%,  
Abstrahlwinkel 125°,  
Schutzklasse I,  
Stoßfestigkeit IK10,  
Schutzart IP68,  
Länge 1455 mm, Breite 90 mm, Höhe 99 mm,  
Gewicht 1,8 kg,  
Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +50 °C.  
Inkl. Befestigung. D-Kennzeichnung.  
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: WNL14 9568.5084DA

### Optional

Wandbefestigung, Schutzgitter